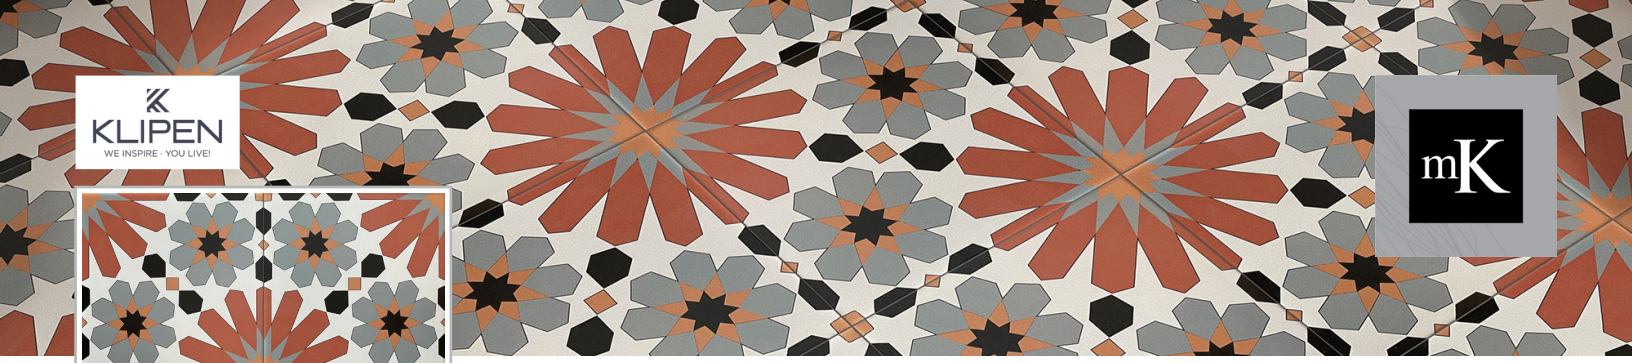

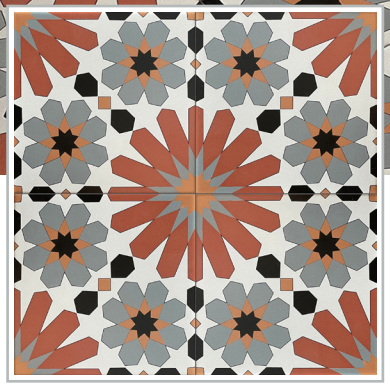

# PORCELANATO DOLCEVITA TRE FIORE MULTICOLOR MATE 20X20 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU KPP-10-1340

| | |
|---|---|
| Marca | Klipen |
| Serie | Dolcevita |
| Origen | China |
| Producto de Limpieza Inicial | FIL-18-0028,FIL-18-0027 |
| Instalación en Piscina | Solo Interior |
| Tránsito en Estacionamiento | Vehicular |
| Junta Mínima | 3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja |
| Uso | Piso y Muro |
| Tráfico | Comercial Medio |
| Resistente al Fuego | Si |
| Destonalización | Media |
| Borde | Sin Rectificar |
| Clasificación de Antideslizante | R9 |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | 35 MPA |
| Carga de Ruptura | 1300 N |
| Absorción de Agua | Menor a 0.5% |
| Resistente al Impacto | Si |
| Relieve | No |
| Instalación en Fachada | Si |
| Instalación en Terraza | Semicubierta |
| Tipología | Porcelanato Esmaltado Impresión Digital |
| Instalación en Ducha | Si - Sólo Muro |
| Multidiseño | Menor a 6 caras |
| Color | Multicolor |
| Terminación | Mate |
| Estilo | Hidráulico |
| Medidas del Producto | 20x20 cm |
| Garantía | 5 años de fabricación |
| Cajas por Pallet | 96.00 |

## ATRIBUTOS

PISO

MURO

DESTONALIZACIÓN MEDIA

MATE

R9

RESISTENCIA DESLIZAMIENTO R9

TRÁFICO COMERCIAL MODERADO

## FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
**20x20 cm**

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm

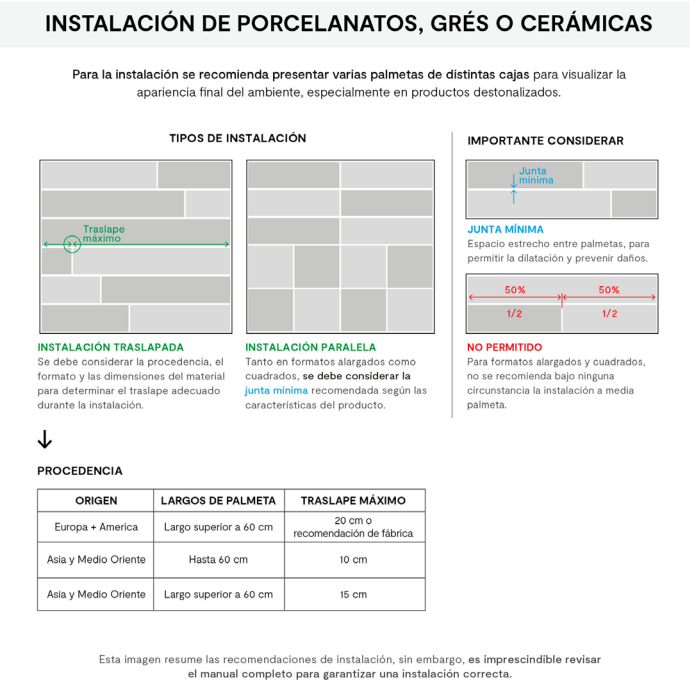


| ORIGEN | LARGOS DE PALMETA | TRASLAPE MÁXIMO |
|---|---|---|
| Europa + America | Largo superior a 60 cm | 20 cm o recomendación de fábrica |
| Asia y Medio Oriente | Hasta 60 cm | 10 cm |
| Asia y Medio Oriente | Largo superior a 60 cm | 15 cm |