

## PORCELANATO MOONSTONE WHITE 51 MATE 60X120 CM

Porcelanato técnico, de baja o nula absorción de agua, muy resistente a los impactos. Es un producto sólido y compacto de una sola masa, existen diferentes patrones, diseños y texturas con un alto nivel de realismo permitiendo lograr una superficie de look natural. Ideal para accesos, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos, industriales como privados.

SKU KPP-11-1137

Marca	Klipen
Serie	Moonstone
Origen	China
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Destonalización	Leve
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Instalación en Terraza	Semicubierta
Instalación en Fachada	Si
Relieve	No
Resistente al Impacto	Si
Absorción de Agua	< 0,5%
Carga de Ruptura	1300 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tipología	Porcelanato Técnico Todo Masa
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Resistente al Fuego	Si
Clasificación de Antideslizante	R9
Tráfico	Alto Tráfico
Uso	Piso y Muro
Borde	Rectificado
Color	Blanco
Terminación	Mate
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	60x120 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	32.00
Cantidad por unidad de ventas	1.44 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	10.00 mm


### ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



MATE



RESISTENCIA  
DESLIZAMIENTO R9



USO RESIDENCIAL  
Y COMERCIAL ALTO

### FORMATOS Y TERMINACIONES


#### DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
120x60 cm



MATE  
LAPATO  
RÚSTICO  
60x60 cm



FORMATO A PEDIDO  
MATE  
LAPATO  
RÚSTICO  
30x60 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previa a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonación según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades, Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm



## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


### INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.



### TRASLAPE

Traslape es la distancia de separación entre palmetas.

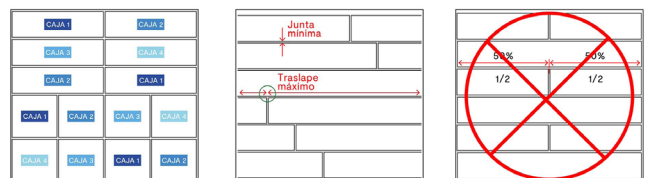

Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.

Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.

Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica.
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

