



SKU KPP-11-1146

PORCELANATO MOONSTONE SABBIA BEIGE 56 LAPATO 60X60 CM

Porcelanato técnico, de baja o nula absorción de agua, muy resistente a los impactos. Es un producto sólido y compacto de una sola masa, existen diferentes patrones, diseños y texturas con un alto nivel de realismo permitiendo lograr una superficie de look natural. Ideal para accesos, cocinas, baños, living comedor, dormitorios, locales comerciales, hospitales y centros de salud y educación ya sean espacios públicos, industriales como privados.

Marca	Klipen
Serie	Moonstone
Origen	China
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Destonalización	Leve
Instalación en Ducha	Si - Sólo Muro
Instalación en Terraza	Semicubierta
Instalación en Fachada	Si
Relieve	No
Resistente al Impacto	Si
Absorción de Agua	< 0,5%
Carga de Ruptura	1300 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Mayor a 15 caras
Tipología	Porcelanato Técnico Todo Masa
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular
Resistente al Fuego	Si
Clasificación de Antideslizante	R9
Tráfico	Alto Tráfico
Uso	Piso y Muro
Borde	Rectificado
Color	Beige
Terminación	Lapato
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	60x60 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	32.00
Cantidad por unidad de ventas	1.44 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	10.00 mm


ATRIBUTOS




PISO



MURO



RECTIFICADO



LAPATO



RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9



USO RESIDENCIAL
Y COMERCIAL ALTO

FORMATOS Y TERMINACIONES


DISPONIBLES POR SERIE



MATE
120x60 cm



MATE
LAPATO
RÚSTICO
60x60 cm



MATE
LAPATO
RÚSTICO
30x60 cm

FORMATO A PEDIDO

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonación según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.



TRASLAPE

Traslape es la distancia de separación entre palmetas.

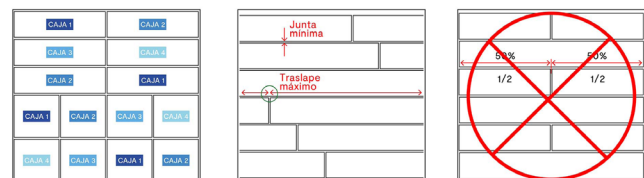

Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.

Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.

Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica.
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

