


mK

MK SOLUTIONS



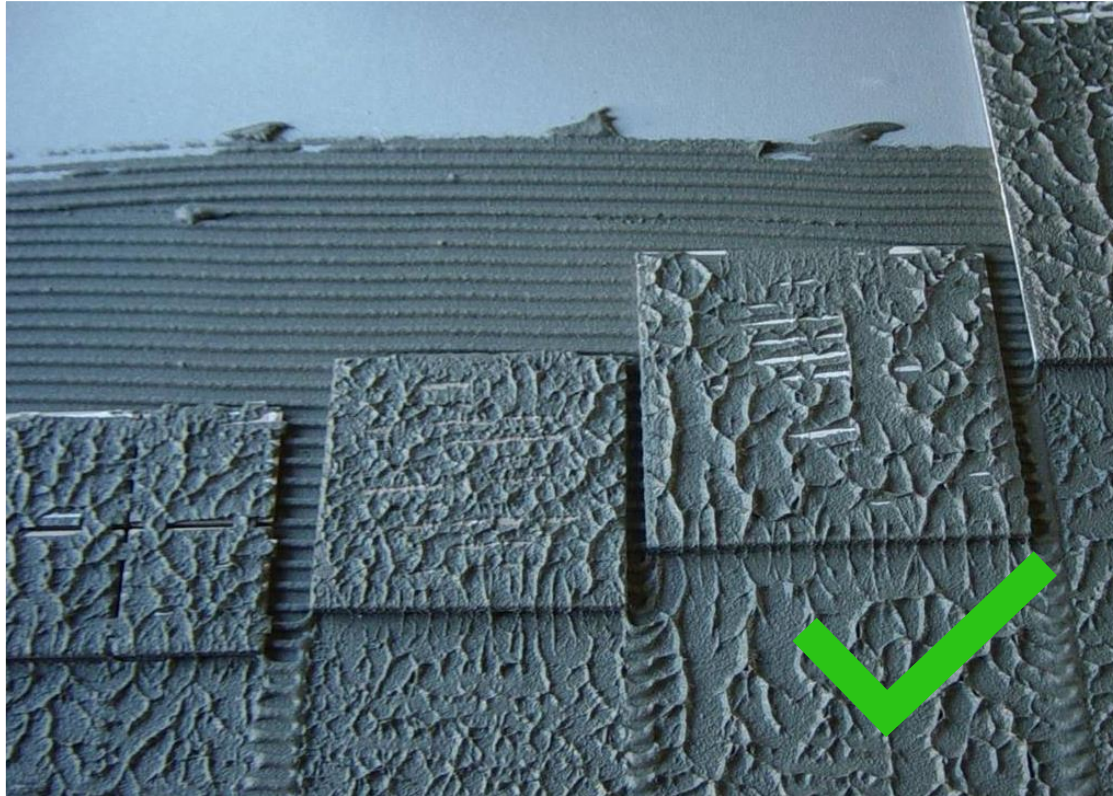


Globally Proven  
Construction Solutions

## RECOMENDACIÓN:

Para la instalación se recomienda considerar adhesivo tanto en la cara posterior de la palmeta como en el sustrato donde será instalado.

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Adhesivo superior fortificado con polímeros.
- Diseñado para mezclarse sólo con agua.
- Para instalar revestimiento cerámico, porcelanato y piedra natural mediante el método de instalación de capa delgada, hasta 9mm.
- **Instalación PISO/MURO INTERIOR hasta 75x150 y 60x180 cm**
- 10 años de Garantía.

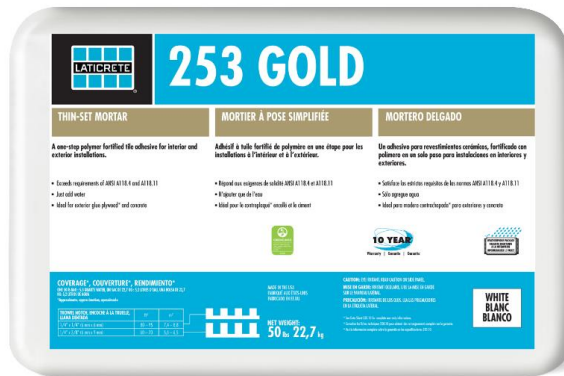

**GOLD 253/BLANCO**  
LAT-18-0005  
Adhesivo 253 Blanco Envase 22.7kg



**GOLD 253/GRIS**  
LAT-18-0006  
Adhesivo 253 Gris Envase 22.7kg



Globally Proven  
Construction Solutions

# ADHESIVO 253

mK



Baha Mar, Bahamas



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Adhesivo de capa delgada fortificados con polímeros, hasta 9mm de espesor.
- Instalación de revestimiento cerámico, porcelana, cerámico delgado, piedra, mosaico rústico, adoquín y ladrillo.
- Diseñado para mezclarse sólo con agua.
- Puede ser utilizado en zonas **sumergidas**.
- **Instalación PISO/MURO INTERIOR - EXTERIOR GRANDES FORMATOS hasta 100x300 cm.**
- 25 años de Garantía.



**PLATINUM 254/BLANCO**

LAT-18-0029

Adhesivo c/Polimeros Blanco Envase 22.7Kg



**PLATINUM 254/GRIS**

LAT-18-0030

Adhesivo c/Polimeros Gris Envase 22.7Kg



Globally Proven  
Construction Solutions

# ADHESIVO 254

mK

Dubai Frame, Dubái



# ADHESIVO 254

mK

Burj Al Arab, Dubái





**Burj Khalifa, Dubái**



**The Ritz-Carlton, Budapest**



# ADHESIVO 254

mK


Grand Mosque, Abu Dhabi



# ADHESIVO 125 SOUND & CRACK

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Adhesivo **insonorizante** fortificado con polimeros especiales, fibras de caucho y fibras para reforzarlo.
- Diseñado para mezclarse sólo con agua.
- Ofrece **protección antifisura en grietas hasta de 3 mm** de ancho (no estructural).
- Contiene 30% de material reciclado
- **Instalación PISO/MURO INTERIOR - EXTERIOR GRANDES FORMATOS** hasta 100x300 cm.

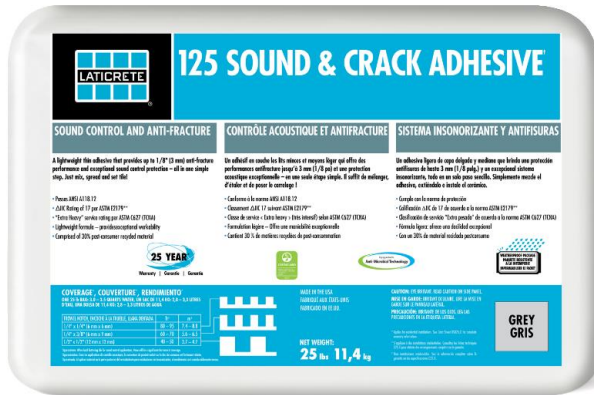


**SOUND & CRACK CONTROL 125**  
LAT-18-0084

Adhesivo Insonorizante y Supresor de Grietas Envase 11.3 kg




Globally Proven  
Construction Solutions

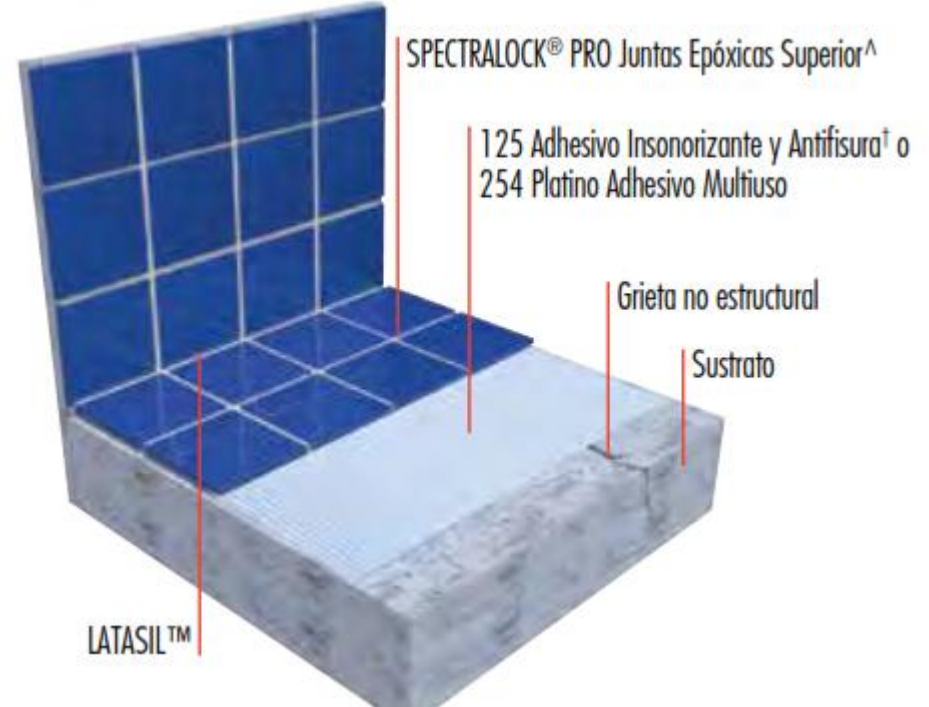

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Adhesivo de **capa media** fortificados con polímeros, hasta **19mm de espesor**.
- Instalación interior y exterior de revestimiento cerámico, porcelana, cerámico delgado, piedra, mosaico rústico, adoquín y ladrillo.
- Diseñado para mezclarse sólo con agua.
- Puede ser utilizado en zonas sumergidas
- 25 años de Garantía
- **Instalación PISO/MURO INTERIOR - EXTERIOR GRANDES FORMATOS hasta 100x300 cm.**

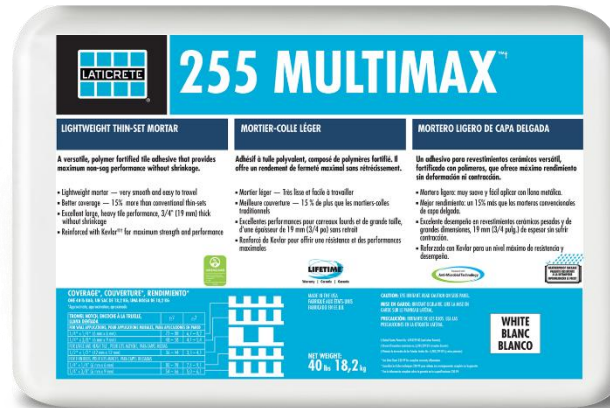


**MULTIMAX 255/GRIS**  
LAT-18-0017  
Adhesivo Capa Delgada Gris Envase 18.2 Kg



Globally Proven  
Construction Solutions

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Adhesivo multiuso fortificado con polímeros.
- Permite instalaciones antidescuelgue en pared
- De **capa media** para formar una base de hasta **19 mm (3/4 pulg.)** y aplicaciones de capa delgada para pisos.
- **Instalación PISO/MURO INTERIOR hasta 75x150 y 60x180 cm**
- 10 años de Garantía.

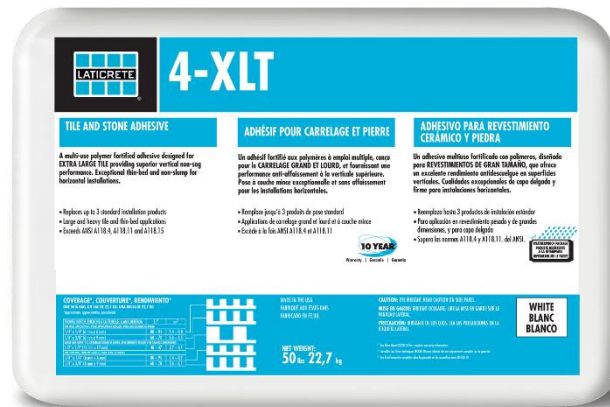

**4 XLT**

**LAT-18-0089**

Adhesivo c/Polimeros grey 4XLT Envase 22.7Kg



**4 XLT**

**LAT-18-0090**

Adhesivo c/Polimeros Blanco 4XLT Envase 22.7Kg



Globally Proven  
Construction Solutions

# ADHESIVO LATAPOXY 300

mK

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta fuerza de adherencia
- **100 % epoxico**
- Tres componentes: Parte A, Parte B y polvo
- Para instalaciones sujetas a alta contaminación de productos químicos, mármoles y aglomerados sensibles a la humedad, acero inoxidable y vidrios
- Para servicio extra pesado.
- Para plantas procesadoras de alimentos, bebidas, laboratorios, etc (Area industrial)



**LATAPOXY 300**

**LAT-18-0010**

Adhesivo Epóxico Latapoxy 300 Envase 11.9kg



Globally Proven  
Construction Solutions

# JUNTA DE DILATACIÓN

mK



## RECOMENDACIÓN:

Se deben considerar juntas de dilatación perimetrales y generando cortes en paños grandes. Se considera en interior no superior a 5x5mt y en exterior 3x3mt. (pueden ser ajustadas según cálculo de dilatación)



Globally Proven  
Construction Solutions

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sellador de silicona de alto rendimiento diseñado para su uso en calas, las esquinas y de expansión en aplicaciones interiores y exteriores de baldosas y piedra.
- Se puede utilizar en piscinas y otras aplicaciones de áreas mojadas.
- Para más colores, puedes revisar la carta del proveedor (la misma de los fragües)



Color




**LATASIL/22**

LAT-18-0014

Sellador Silicona Color 22 Negro Envase 310ml



Globally Proven  
Construction Solutions

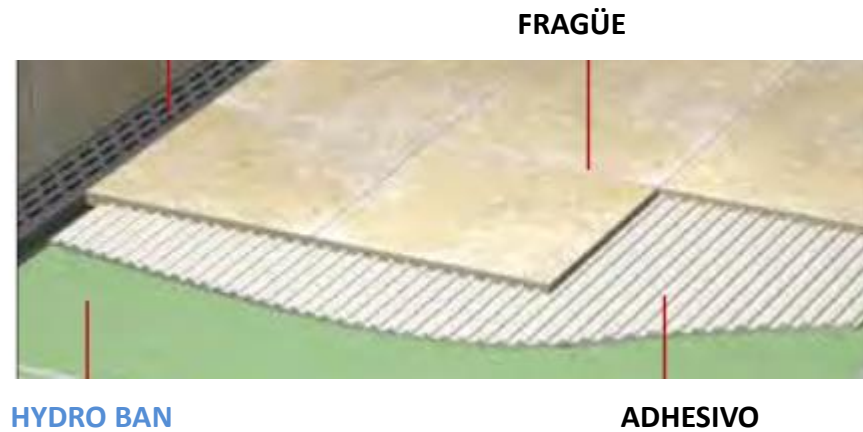

## DÓNDE UTILIZAR:

- Impermeabilización en general.
- Ideal para baños y receptáculos hechos en obra



Globally Proven  
Construction Solutions



## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Es un polímero líquido de caucho de un solo componente, de auto fraguado, que forma una membrana impermeabilizante flexible sin uniones.
- Se adhiere directamente al metal y a una variedad de accesorios de plástico para plomería.
- Ofrece protección anti fisuras hasta 3mm sobre grietas y otras grietas no estructurales



**HYDRO BAN/18.9**

LAT-18-0007

Impermeabilizante/Antifisura Envase 18.9 Lt



**HYDRO BAN/3.8**

LAT-18-0097

Impermeabilizante/Antifisura Envase 3.8 Lt



Globally Proven  
Construction Solutions

# AUTONIVELANTES

mK



Globally Proven  
Construction Solutions

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Autonivelantes de alta calidad que se nivelan por si solo para nivelar pisos interiores.
- Un solado a base de cemento para uso en la nivelación de sustratos interiores.
- Crea una superficie plana, lisa y dura para la instalación de acabados de piso



**NXT LEVEL**  
LAT-18-0086

Autonivelante (Debe Ser Utilizado con NXT PRIMER) Envase 25 Kg.



**NXT PRIMER/18.9**  
LAT-18-0085

Primer a Base de Agua 18.9 LT.



Globally Proven  
Construction Solutions

## RECOMENDACIONES:

- Primer se requiere para todas las instalaciones



Globally Proven  
Construction Solutions

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mortero de cemento avanzado de alto desempeño que ofrece la primera solución de pigmento seco dispensable de la industria.
- Está diseñado prácticamente para todos los tipos de instalaciones residenciales y comerciales.
- Ofrece un desempeño óptimo en las aplicaciones interiores y exteriores más exigentes.
- Es fácil de mezclar, aplicar y limpiar, fragua rápidamente y es ideal para juntas de 1.5 mm a 12 mm (1/16 pulg. a 1/2 pulg.) de ancho en pisos o paredes.



**PERMACOLOR**  
Frague Cementicio 11.3kg.



Globally Proven  
Construction Solutions



**PERMACOLOR/44 BRIGHT WHITE**

LAT-18-0025 11.3 KG

LAT-18-0061 3.6 KG



**PERMACOLOR/18 SAUTERNE**

LAT-18-0069 11.3 KG

LAT-18-0132 3.6 KG



**PERMACOLOR/16 SILTSTONE**

LAT-18-0133 11.3 KG

LAT-18-0134 3.6 KG



**PERMACOLOR/85 ALMOND**

LAT-18-0027 11.3 KG


LAT-18-0063 3.6 KG



**PERMACOLOR/03 SILK**

LAT-18-0135 11.3 KG


LAT-18-0136 3.6 KG



**PERMACOLOR/23 ANTIQUE WHITE**

LAT-18-0060 11.3 KG

LAT-18-0078 3.6 KG



**PERMACOLOR/39 MUSHROOM**

LAT-18-0022 11.3 KG


LAT-18-0137 3.6 KG



**PERMACOLOR/41 KASHMIR**

LAT-18-0023 11.3 KG

LAT-18-0065 3.6 KG



**PERMACOLOR/81 BUTTER CREAM**

LAT-18-0068 11.3 KG

LAT-18-0081 3.6 KG



**PERMACOLOR/52 TOASTED ALMOND**

LAT-18-0067 11.3 KG


LAT-18-0138 3.6KG



**PERMACOLOR/55 TAWNY**

LAT-18-0139 11.3 KG

LAT-18-0140 3.6 KG



**PERMACOLOR/17 MARBLE BEIGE**

LAT-18-0169 11.3 KG

LAT-18-0100 3.6 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales



**PERMACOLOR/40 LATTE**  
LAT-18-0105 11.3 KG  
LAT-18-0142 3.6 KG



**PERMACOLOR/61 PARCHMENT**  
LAT-18-0143 11.3 KG  
LAT-18-0144 3.6 KG



**PERMACOLOR/30 SAND BEIGE**  
LAT-18-0020 11.3 KG  
LAT-18-0064 3.6 KG



**PERMACOLOR/56 DESERT KHAKE**  
LAT-18-0059 11.3 KG  
LAT-18-0059 3.6 KG



**PERMACOLOR/38 RIVER ROCK**  
LAT-18-0146 11.3 KG  
LAT-18-0147 3.6 KG



**PERMACOLOR/27 HEMP**  
LAT-18-0106 11.3 KG  
LAT-18-0101 3.6 KG



**PERMACOLOR/57 HOT COCOA**  
LAT-18-0107 11.3 KG  
LAT-18-0070 3.6 KG



**PERMACOLOR/92 SALTILLO**  
LAT-18-0148 11.6 KG  
LAT-18-0149 3.6 KG



**PERMACOLOR/58 TERRA COTTA**  
LAT-18-0150 11.3 KG  
LAT-18-0151 3.6 KG



**PERMACOLOR/46 QUARRY RED**  
LAT-18-0152 11.3 KG  
LAT-18-0109 3.6 KG



**PERMACOLOR/43 CHOCOLATE TRUFFLE**  
LAT-18-0153 11.3 KG  
LAT-18-0082 3.6 KG



**PERMACOLOR/59 ESPRESSO**  
LAT-18-0088 11.3 KG  
LAT-18-0154 3.6 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales



**PERMACOLOR/35 MOCHA**  
LAT-18-0021 11.3 KG  
LAT-18-0156 3.6 KG



**PERMACOLOR/50 SEA GLASS**  
LAT-18-0155 11.3 KG  
LAT-18-0157 3.6 KG



**PERMACOLOR/67 AUTUMN GREEN**  
LAT-18-0158 11.3 KG  
LAT-18-0159 3.6 KG




**PERMACOLOR/53 TWILIGHT BLUE**  
LAT-18-0099 11.3 KG  
LAT-18-0160 3.6 KG



**PERMACOLOR/42 PLATINUM**  
LAT-18-0024 11.3 KG  
LAT-18-0161 3.6 KG



**PERMACOLOR/91 SLATE GREY**  
LAT-18-0162 11.3 KG  
LAT-18-0163 3.6 KG



**PERMACOLOR/88 SILVER SHADOW**  
LAT-18-0118 11.3 KG  
LAT-18-0164 3.6 KG



**PERMACOLOR/89 SMOKE GREY**  
LAT-18-0028 11.3 KG  
LAT-18-0108 3.6 KG



**PERMACOLOR/90 LIGHT PEWTER**  
LAT-18-0071 11.3 KG  
LAT-18-0080 3.6 KG



**PERMACOLOR/78 STERLING SILVER**  
LAT-18-0087 11.3 KG  
LAT-18-0165 3.6 KG



**PERMACOLOR/24 NATURAL GREY**  
LAT-18-0019 11.3 KG  
LAT-18-0062 3.6 KG



**PERMACOLOR/34 SANDSTONE**  
LAT-18-0104 11.3 KG  
LAT-18-0167 3.6 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales





**PERMACOLOR/66 CHESNUT BROWN**  
 LAT-18-0026 11.3 KG  
 LAT-18-0076 3.6 KG



**PERMACOLOR/60 DUSTY GREY**  
 LAT-18-0079 11.3 KG  
 LAT-18-0066 3.6 KG



**PERMACOLOR/45 RAVEN**  
 LAT-18-0058 11.3 KG  
 LAT-18-0168 3.6 KG



**PERMACOLOR/22 MIDNIGHT BLACK**  
 LAT-18-0018 11.3 KG  
 LAT-18-0077 3.6 KG



ENVASE PERMACOLOR 11,3 KG



Globally Proven  
 Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
 GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales

PERMACOLOR

FRAGÜE

mK




The Ned, London

# SPECTRA LOCK PRO

mK

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Resistencia a manchas
- Durabilidad y uniformidad de color
- Fácil de aplicar y limpiar
- No requiere sellador
- Inhibe el crecimiento de bacterias y manchas
- Para usarse en pisos y paredes
- Contiene Microban
- Tiempo de trabajo 80 minutos a 21oC

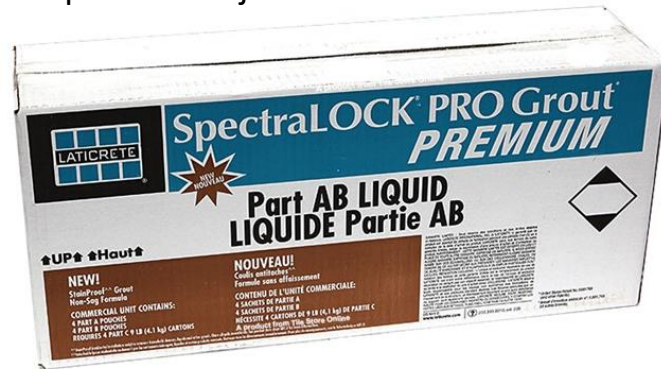

SPECTRA LIQUIDO  
LAT-18-0048

Líquidos Parte A+B para Fragüe Spectralock Parte C (1 a 1)

PARTE A + B

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Excelente uniformidad de color n Resistente al moho
- No necesita sellarse




SPECTRA  
(SE DEBE INDICAR EL COLOR DE FRAGÜE)  
Polvo Fragüe Spectralock Parte C Envase 4kg


PARTE C




Globally Proven  
Construction Solutions




**SPECTRA C/44 BRIGHT WHITE**  
LAT-18-0041 4 KG




**SPECTRA C/18 SAUTERNE**  
LAT-18-0074 4 KG




**SPECTRA C/16 SILTSTONE**  
LAT-18-0073 4 KG




**SPECTRA C/85 ALMOND**  
LAT-18-0043 4 KG




**SPECTRA C/03 SILK**  
4 KG




**SPECTRA C/23 ANTIQUE WHITE**  
LAT-18-0034 4 KG




**SPECTRA C/39 MUSHROOM**  
LAT-18-0038  
4 KG




**SPECTRA C/41 KASHMIR**  
LAT-18-0045  
4 KG




**SPECTRA C/81 BUTTER CREAM**  
LAT-18-0056 4 KG



**SPECTRA C/52 TOASTED ALMOND**  
4 KG



**SPECTRA C/55 TAWNY**  
4 KG



**SPECTRA C/17 MARBLE BEIGE**  
LAT-18-0032 4 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales



**SPECTRA C/40 LATTE**  
LAT-18-0075 4 KG



**SPECTRA C/61 PARCHMENT**  
4 KG



**SPECTRA C/30 SAND BEIGE**  
LAT-18-0036 4 KG



**SPECTRA C/56 DESERT KHAKI**  
4 KG



**SPECTRA C/38 RIVER ROCK**  
4 KG



**SPECTRA C/27 HEMP**  
LAT-18-0103 4 KG



**SPECTRA C/57 HOT COCOA**  
LAT-18-0102 4 KG



**SPECTRA C/92 SALTILLO**  
4 KG



**SPECTRA C/58 TERRA COTTA**  
4 KG



**SPECTRA C/46 QUARRY RED**  
4 KG



**SPECTRA C/43 CHOCOLATE TRUFFLE**  
LAT-18-0119 4 KG



**SPECTRA/59 ESPRESSO**  
LAT-18-0170 4 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales



**SPECTRA C/35 MOCHA**  
LAT-18-0037 4 KG



**SPECTRA C/50 SEA GLASS**  
4 KG



**SPECTRA C/67 AUTUMN GREEN**  
LAT-18-0053 4 KG




**SPECTRA C/53 TWILIGHT BLUE**  
4 KG



**SPECTRA C/42 PLATINUM**  
LAT-18-0040 4 KG



**SPECTRA C/91 SLATE GREY**  
LAT-18-0083 4 KG



**SPECTRA C/88 SILVER SHADOW**  
LAT-18-0054 4 KG



**SPECTRA C/89 SMOKE GREY**  
LAT-18-0044 4 KG



**SPECTRA C/90 LIGHT PEWTER**  
LAT-18-0052 4 KG



**SPECTRA C/78 STERLING SILVER**  
LAT-18-0072 4 KG



**SPECTRA C/24 NATURAL GREY**  
LAT-18-0035 4 KG



**SPECTRA C/34 SANDSTONE**  
LAT-18-0112 4 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales



**SPECTRA C/66 CHESNUT BROWN**  
LAT-18-0042 4 KG



**SPECTRA C/60 DUSTY GREY**  
LAT-18-0057 4 KG



**SPECTRA C/45 RAVEN**  
LAT-18-0046 4 KG



**SPECTRA C/22 MIDNIGHT BLACK**  
LAT-18-0033 4 KG



ENVASE SPECTRALOCK 4 KG



Globally Proven  
Construction Solutions



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL

\*Los colores son referenciales



Globally Proven  
Construction Solutions

### Joe Mercer OBE 9 August 1914 – 9 August 1990

Joe Mercer became Manchester City's manager in 1965 following a highly distinguished playing career. Together with coach Malcolm Allison, Joe transformed the underachieving Blues into a team of outstanding talent and breathtaking flair. He led the Club to its most successful period so far, claiming a total of five major trophies within his first five seasons in charge.

Fondly known as 'Uncle Joe' or 'Genial Joe' due to his kind and courteous demeanour, Joe Mercer was one of the game's true gentlemen who was renowned for always approaching 'football with a smile'.

## Joe Mercer, Manchester



CERTIFICACIÓN  
GREENGUARD



ANTIBACTERIAL



# SPECTRALOCK

# FRAGÜE

mK



Jade Mountain, Santa Lucia



# SPECTRA LOCK 2000

mK

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Esta recomendado para aplicaciones industriales y cocinas comerciales
- Es una boquilla de máximo desempeño
- Es fácil de instalar y limpiar
- Es resistente a productos químicos
- Se puede hacer en la misma carta de colores de fragües permacolor y spectra lock pro



SPECTRA 2000 IG

LAT-18-0031

Fragüe Industrial Gris #24 Envase 12.96 kg



Globally Proven  
Construction Solutions



\*Los colores son  
referenciales

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

mK



Globally Proven  
Construction Solutions

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Uso Diario**
- Fórmula de pH neutro a base de agua
- Piedra, baldosas de cerámica o porcelánico, boquilla, mampostería, hormigón.
- Aroma fresco
- Fuerte desengrasante

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Limpiador Profesional alcalino
- Altamente concentrado
- Seguro de usar en todas las piedras naturales, cerámica, azulejo, boquilla y albañilería
- Limpia grasa, aceite, suciedad, ceras ligeras y residuos de jabón
- No contiene abrasivos, ácidos o agentes quelantes
- Degradará selladores existentes
- **Para limpieza final de obra.**



**LIMPIADOR DIARIO PORCELANATO, CERAMICAS  
Y PIEDRAS  
(STONE & TILE CLEANER)  
LAT-18-0092**

Limpiador diario para porcelanato, cerámica y  
piedra 1 cuarto/32OZ 946 MI



**LIMPIADOR REFORZADO PORCELANATO, CERAMICAS  
Y PIEDRAS (KLENZALL)  
LAT-18-0093**

Limpiador diario Reforzado porcelanato, cerámica y  
piedra 1 cuarto/32OZ 946 ML



Globally Proven  
Construction Solutions

# SELLADOR

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base de agua
- Protección de alta resistencia contra el agua y las manchas a base de aceite
- Apariencia Natural
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas
- La mejor opción para el sellado general
- Uso interior y exterior
- Fácil limpieza



**SELLO ESTANDAR PARA PIEDRAS  
(STONE, TILE & GROUT SEALER)  
LAT-18-0090**

Sellador Estándar para piedras 1 cuarto/32OZ 946ML

\* **STONE, TILE & GROUT SEALER** rinde entre 4 a 50m2 por unidad (946ml), según la porosidad de la piedra



**SELLO REFORZADO PARA PIEDRAS  
(HEAVY DUTY SEALER)  
LAT-18-0091**

Sellador Reforzado para piedras 1 cuarto/32OZ 946ML

\* **HEAVY DUTY SEALER** rinde entre 4 a 50m2 por unidad (946ml), según la porosidad de la piedra

\* Rendimiento sólo referencial.



Globally Proven  
Construction Solutions

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Solvente
- Interior y exterior
- Sella y realza en un solo paso
- Mejora la piedra con textura, flameada, tomboleada y sin pulir.
- La superficie debe estar seca antes de aplicar.
- Todo intensificador debe ser completamente eliminado después de un tiempo de permanencia.




### SELLO CON REALZADOR DE COLOR PARA PIEDRAS NAT (ENHANCER PRO SEALER) LAT-18-0094

Sellador con realzador de color para piedras (ENHANCER PRO SEALER) 1 quart/32OZ 946ML

\* Enhancer Pro rinde entre 10 a 30m<sup>2</sup> por unidad (946ml), según la porosidad de la piedra

## CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Base Agua
- Apariencia Natural
- La mejor protección contra el agua y manchas de aceite
- Diseñado para piedras "difíciles de sellar"
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas

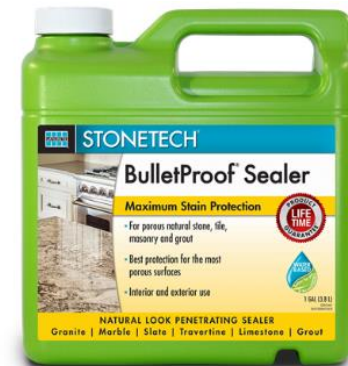

### SELLO MAXIMA PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS EN PIEDRAS (BULLETPROOF SEALER) LAT-18-0095

Sellador máxima protección en piedras 1 cuarto/32OZ 946ML

\* BullerProof rinde entre 4 a 50m<sup>2</sup> por unidad (946ml), según la porosidad de la piedra

\* Rendimiento sólo referencial.



Globally Proven  
Construction Solutions