




MUEBLE DE BAÑO NEW DELFOS 1000 MM 2 CAJONES LIGHT OAK CON LAVAMANOS

El Mueble de baño New Delfos fabricado en MFC con acabado Light Oak lacado incluye Lavamanos de loza, 2 Cajones Soft Close. Sus dimensiones son de 1000x450x600 mm y espesor 8mm. Se entrega armado y su instalación es suspendida, fijándose al muro para mantener el piso despejado.


SKU MDB-26-2805

Marca	Klipen
Serie	Delfos
Origen	China
Soft Close	Si
Espesor Madera	18 mm
Incluye Set de Instalación	Si
Espesor Tapacanto	10 mm
Perforación Grifería	35 mm
Soft Touch	No
Tipo de Apertura	Dos Cajones
Apertura Puerta y/o Cajón	45°
Resistencia Cajones	30 kg
Armado	Si
Medida Interior Cubierta	1010x465x180 mm
Terminación Cubierta	Brillante
Tipo	Lavamanos
Tecnología	Soft Close
No Incluye	Grifería
Fácil Instalación	Si
Material Cubierta	Loza
Color Cubierta	Blanca
Recubrimiento Madera	Melamina
Material	MFC
Rebalse	Si
Instalación	Suspendido
Uso	Residencial
Garantía de la Cubierta	De por vida
Color	Café

DIBUJO TÉCNICO

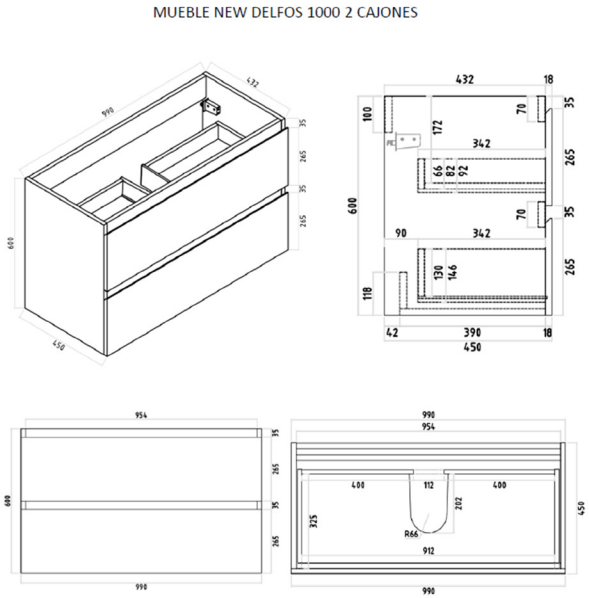

ATRIBUTOS


SUSPENDIDO



RESISTENCIA 30 KG


FÁCIL INSTALACIÓN


RESIDENCIAL

SKU	COMPONENTES	CANTIDAD
CHS-09-0040	Goma adaptadora para sifón de 40 x 32mm	1.00
CHS-09-0236	Sifón 1 1/4 para muebles de baño	1.00
LAV-01-0090	Lavamanos sobremesada 1010x465x180 s/desague	1.00
MDB-09-1367	Desagüe lavamanos muebles klipen de 1 1/4”	1.00
MDB-25-2714	Base mueble 1000 2 cajones	1.00

RECOMENDACIONES

Para limpiar usar siempre un paño suave y limpio; nunca productos abrasivos como esponjas o paños de microfibra. Nunca usar productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, ácido fórmico, cloro o ácido acético: son demasiado agresivos. Los productos de limpieza que contienen ácido fosfórico solo pueden utilizarse con limitaciones.

COMPATIBILIDADES

Revisa nuestro manual de compatibilidades escaneando el código qr o clickeando sobre el.

COMPLEMENTOS

Revisa nuestro manual de complementos escaneando el código qr o clickeando sobre el.

OBSERVACIONES

Estas pueden variar +- 3 % según los rangos de tolerancia establecidos por la norma de fabricación ASME A111