


MARAZZI

mK

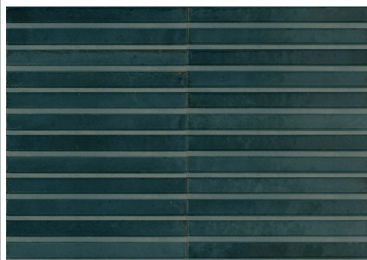

SKU MZI-10-0384

PORCELANATO LUME 3D BLUE BRILLANTE 6X24 CM


Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a los impactos, de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior y exterior semi cubierto. Ideal para Accesos, Fachadas, Cocinas, Baños, Living Comedor, Dormitorios, Terrazas semi cubiertas, Locales comerciales, Hospitales y centros de salud y Educación ya sean espacios públicos o privados.

Marca	Marazzi
Serie	Lume
Origen	Italia
Destonalización	Media
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Uso	Solo Muro
Tráfico	Comercial Leve
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tránsito en Estacionamiento	Peatonal
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Terraza	No
Relieve	Si
Instalación en Ducha	No
Resistente al Fuego	Si
Resistente al Impacto	Si
Instalación en Piscina	Solo Interior
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Carga de Ruptura	1300 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Borde	Rectificado
Color	Azul
Terminación	Brillante
Estilo	Bricks
Medidas del Producto	6x24 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	60.00
Cantidad por unidad de ventas	0.72 M2


ATRIBUTOS



MURO



RECTIFICADO

DESTONALIZACIÓN
MEDIA

BRILLO

RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

BRILLANTE
6x24 cmBRILLANTE
18.2x21 cmBRILLANTE
10x10 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) están diseñados para ser instalados sobre elementos rígidos tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben reparar previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja, la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad y el apropiado para cada producto. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonalización (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA


Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe antes de que se sequen, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

TIPOS DE INSTALACIÓN



INSTALACIÓN TRASLAPADA


Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

IMPORTANTE CONSIDERAR



NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



PROCEDENCIA

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MÁXIMO
Europa + América	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

