



## PISO DE MADERA URBAN OAK BALI XL 190X1900 MM

Piso de ingeniería con chapa superior de madera natural y núcleo de contrachapado de alta estabilidad dimensional. Diseñado para interiores residenciales y comerciales, su estructura multicapa permite distintas formas de instalación y es compatible con calefacción radiante, garantizando durabilidad, estabilidad y una apariencia auténtica de madera natural.

SKU NTF-19-0054

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Marca                         | Natif      |
| Serie                         | Urban      |
| Origen                        | Francia    |
| Estructura                    | Madera     |
| Instalación                   | Pegado     |
| Tipología                     | Ingeniería |
| Grado de Madera               | ABC        |
| Espesor de la Chapa           | 1.2 mm     |
| Uso                           | Solo Piso  |
| Barniz                        | UV Natural |
| Especie                       | Roble      |
| Color                         | Café       |
| Terminación                   | Natural    |
| Estilo                        | Madera     |
| Garantía                      | 5 años     |
| Cajas por Pallet              | 66.00      |
| Cantidad por unidad de ventas | 2.88 M2    |
| Unidad de ventas              | Caja       |
| Espesor                       | 10.00 mm   |

### ATRIBUTOS



PISO



BARNIZ  
NATURAL




INSTALACIÓN  
PEGADA



CUERPO CENTRAL  
DE MADERA

### COMPOSICIÓN

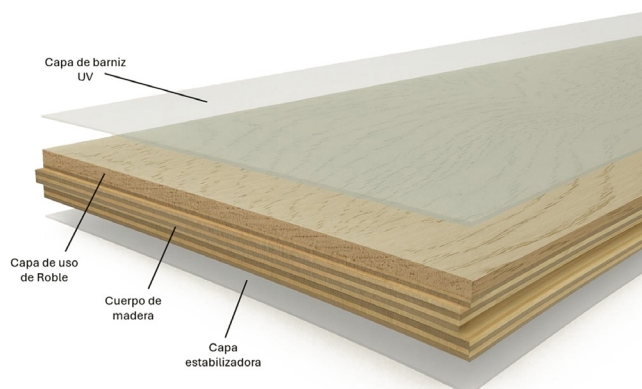

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Puede ser instalado pegado en el 100% de la superficie, con un adhesivo especializado STF-19-0001 o flotante con manta PDM-19-0053, sobre sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad) y con una tolerancia al desnivel de 3 mm en 3 m de longitud. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Piso de Madera WFR-360 25 kg, Primer para Autonivelante Mapei



## TIPOS DE INSTALACIÓN


### INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




### INSTALACIÓN CAPRICHO

Instalación aleatoria, máximo aprovechamiento del material.



### CORTE INGLÉS

Instalación a media tabla, aprovechamiento intermedio del material.



Se recomienda no realizar instalación recta entre palmeta y palmeta.