


Portobello

mK

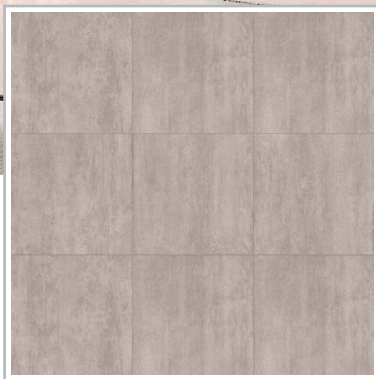

SKU PBL-10-0867

PORCELANATO SINTESE GRAFITE ST MATE 120X120 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a los impactos, de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior y exterior semi cubierto. Ideal para Accesos, Fachadas, Cocinas, Baños, Living Comedor, Dormitorios, Terrazas semi cubiertas, Locales comerciales, Hospitales y centros de salud y Educación ya sean espacios públicos o privados.

Marca	Portobello
Serie	Sintese
Origen	Brasil
Instalación en Ducha	Si - Zona Seca
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Fachada	Si
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Relieve	No
Resistente al Fuego	Si
Resistente al Impacto	Si
Absorción de Agua	Mayor a 10%
Carga de Ruptura	1300 N
Borde	Rectificado
Destonación	Media
Uso	Piso y Muro
Tráfico	Comercial Medio
Instalación en Piscina	Solo Interior
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028, FIL-18-0027
Módulo de Resistencia a la Flexión	15 MPA
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Clasificación de Antideslizante	R9
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Cemento
Medidas del Producto	120x120 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	36.00
Cantidad por unidad de ventas	2.87 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	7.00 mm


ATRIBUTOS




PISO




MURO



RECTIFICADO



DESTONALIZACIÓN
MEDIA



MATE



R9
RESISTENCIA
DESLIZAMIENTO R9

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
RÚSTICO
120x120 cm



MATE
RÚSTICO
60x120 cm




MATE
45x120 cm



MATE
20x120 cm



RÚSTICO
4x120 cm



MATE
120x270 cm



MATE
RÚSTICO
90x90 cm



MATE
RÚSTICO
60x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) están diseñados para ser instalados sobre elementos rígidos tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben reparar previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad y el apropiado para cada producto. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonación (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe antes de que se sequen, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.



TRASLAPE

Traslape es la distancia de separación entre palmetas.

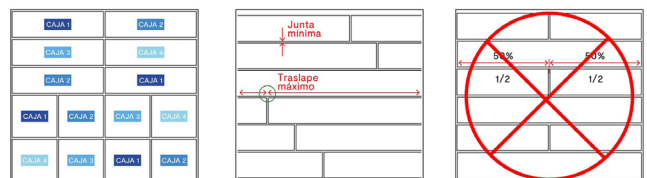

Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.

Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.

Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica.
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm