Portobello

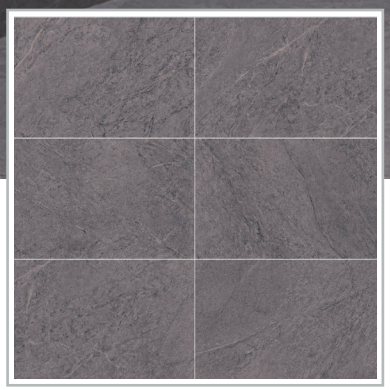

PORCELANATO APALACHES ROCHA GRAFITO ST RÚSTICO 60X120 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores descubiertos. Ideal para terrazas, bordes de piscina, duchas de obra, rampas y paisajismo en espacios públicos o privados. Para bordes de piscina se recomienda formato antideslizante con clasificación mínima R11.

SKU PBL-10-1042

Marca	Portobello
Serie	Apalaches
Origen	Brasil
Borde	Rectificado
Clasificación de Antideslizante	R11
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Tráfico	Comercial Medio
Resistente al Fuego	Si
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Uso	Piso y Muro
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Instalación en Terraza	Descubierta
Instalación en Fachada	Si
Relieve	No
Resistente al Impacto	Si
Carga de Ruptura	1300 N
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Instalación en Piscina	Interior y Borde
Tránsito en Estacionamiento	No
Color	Gris
Terminación	Rústico
Estilo	Piedra
Medidas del Producto	60x120 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	32.00
Cantidad por unidad de ventas	1.43 M2

ATRIBUTOS

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

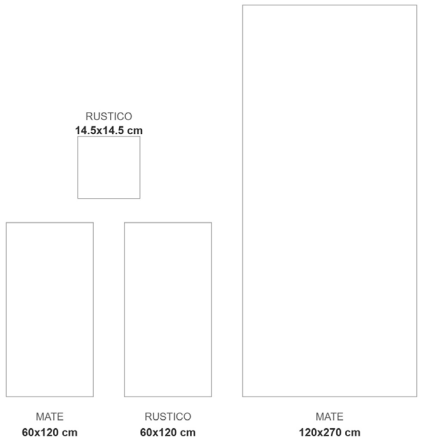

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN
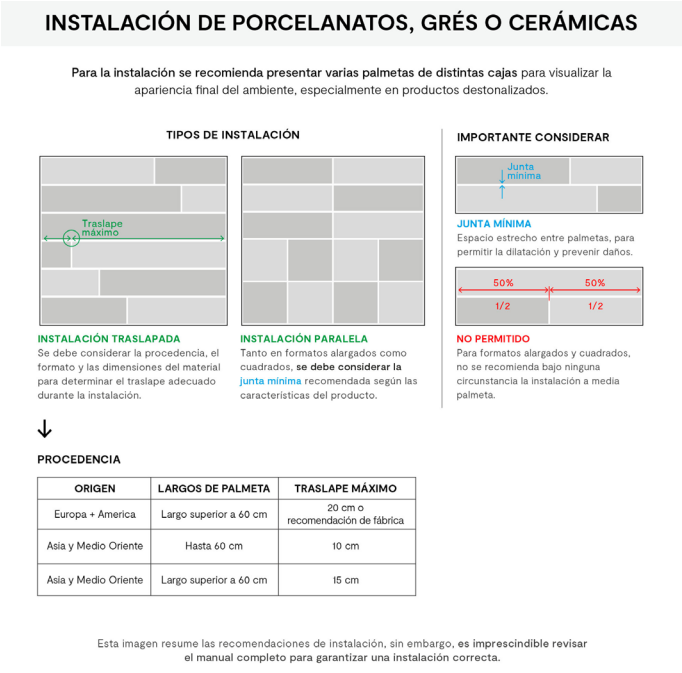
Moldura Perfil L Novosuelo Aluminio Mate 15x2500 mm, Espaciador Juntapiso 2 mm 100 unidades