PISO VINILICO SPC LIGNUM TAUPE 183X1219.2 MM

Piso vinílico SPC, línea lignum, marca Klipen. De fácil mantenimiento, limpieza e instalación, gracias a su sistema clic de ensamble. Recomendado para espacios interiores de tráfico residencial . Ideal para recintos como: living, comedor, dormitorios, entre otros.

SKU PDV-20-0718

Marca	Klipen
Serie	Lignum
Origen	China
Garantía	10 años
Tamaño	Mediano
Uso	Solo Piso
Dilatación Perimetral	10 mm
Incluye Manta	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Compatible con Manta Eléctrica	No
Dilatación en Cambio de Recinto	Si
Tipo de Bisel	Sin Bisel
Resistente al Deslizamiento	Si
Retardante al Fuego	No
Antiestático	Si
Bisel	No
Instalación	Flotante (Click)
Formato	Palmeta
Estructura	SPC
Capa de Uso	0,15 mm
Destonalización	Media
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Tipología	Vinílico SPC
Requiere Manta Adicional	No
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	183x1219 mm
Cajas por Pallet	60.00

ATRIBUTOS

PISO

DESTONALIZACIÓN MEDIA

MATE

INSTALACIÓN FLOTANTE

SPC

CUERPO CENTRAL DE SPC

FORMATO PALMETA

COMPOSICIÓN

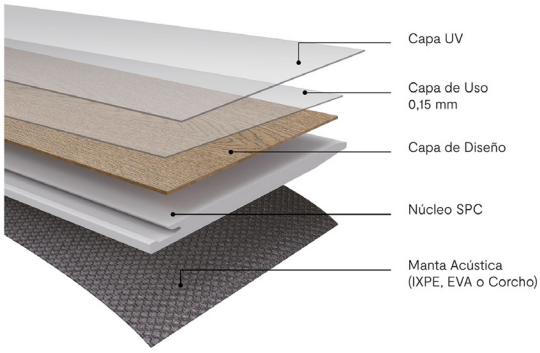

Capa UV: protege contra los rayos UV.
Capa de Uso: determina la resistencia al tráfico desde uso residencial a comercial.
Capa de Diseño: es el film decorativo que define el diseño del piso vinílico.
Núcleo SPC: cuerpo central de piedra caliza con PVC, de alta resistencia y durabilidad, con sistema click incorporado.
Manta Acústica: entrega mayor confort al caminar, ayuda a disminuir el ruido y ofrece una durabilidad mayor en el tiempo.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El piso de vinílico SPC deberá ser instalado de forma flotante No se requieren adhesivos para la instalación, exceptuando baños (máximo 8 m2) y escaleras, sin retirar la manta incorporada. El montaje es ensamblando las uniones click solo con las manos, en caso de ser necesario se puede utilizar un martillo de goma, con precaución de no romper el click de ensamble.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

El vinílico SPC es 100% resistente al agua, pero en caso de derrame de líquidos, limpie lo más pronto posible para evitar filtraciones hacia la losa.
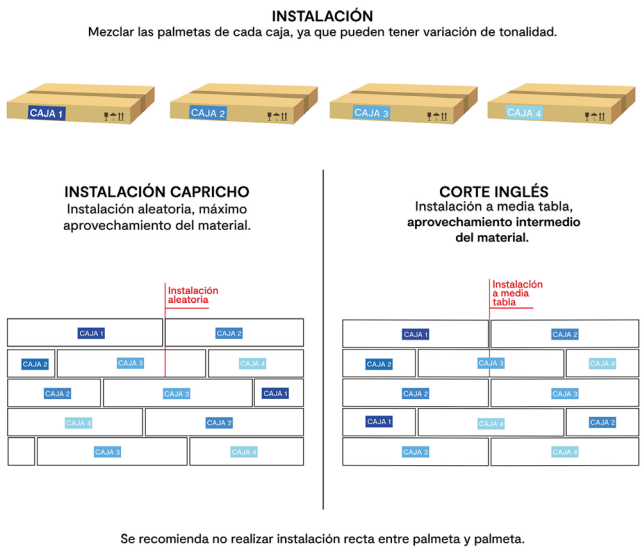
TIPOS DE INSTALACIÓN