PISO VINÍLICO SPC WILD CARAMEL C/BISEL 183X1220 MM

Recomendado para uso residencial en cocina, habitaciones, living y comendor, es un piso que destaca por su aislación acústica, resistencia al agua, propiedades antiestáticas y pet friendly.

SKU PDV-20-0792

Marca	Klipen
Serie	Wild
Origen	China
Garantía	5 años
Uso	Solo Piso
Tráfico	Residencial
Capa de Uso	0,3 mm
Estructura	SPC
Instalación	Flotante (Click)
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Destonalización	Media
Bisel	Si
Materialidad	SPC
Retardante al Fuego	Si
Tipo de Bisel	Pintado
Resistente al Deslizamiento	Si
Antiestático	Si
Dilatación Perimetral	10 mm
Incluye Manta	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Compatible con Manta Eléctrica	No
Tamaño	Grande
Dilatación en Cambio de Recinto	Si
Formato	Palmeta
Tipología	Vinílico SPC
Resistente al Agua	Si
Requiere Manta Adicional	No
Color	Café
Terminación	Mate

ATRIBUTOS

PISO

DESTONALIZACIÓN MEDIA

MATE

RESIDENCIAL

INSTALACIÓN FLOTANTE

SPC

CUERPO CENTRAL DE SPC

COMPOSICIÓN

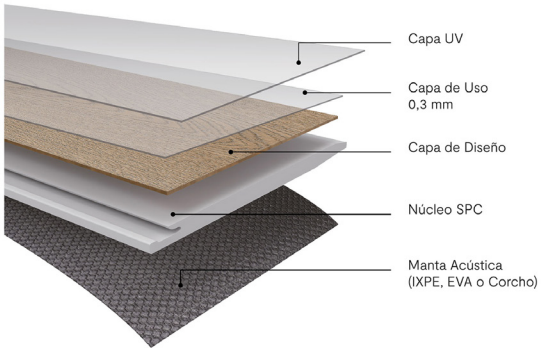

Capa UV: protege contra los rayos UV.
Capa de Uso: determina la resistencia al tráfico desde uso residencial a comercial.
Capa de Diseño: es el film decorativo que define el diseño del piso vinílico.
Núcleo SPC: cuerpo central de piedra caliza con PVC, de alta resistencia y durabilidad, con sistema click incorporado.
Manta Acústica: entrega mayor confort al caminar, ayuda a disminuir el ruido y ofrece una durabilidad mayor en el tiempo.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3 mm en 3 ml de longitud y dilataciones perimetrales de 10 mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante. Nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, islas, closet, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo Repacoll 310 ml, Adhesivo de Montaje para terminaciones y molduras 3,5 kilos
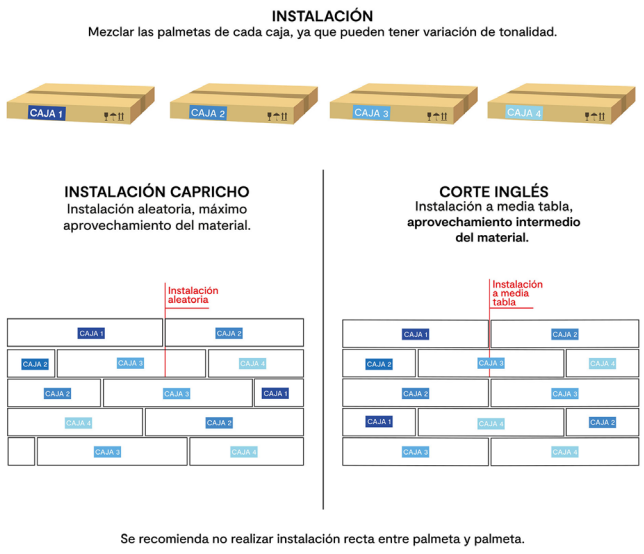
TIPOS DE INSTALACIÓN