




KLIPEN

LÍNEA LUXOR
PISOS LAMINADOS




CARACTERÍSTICAS:



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA CLICK)



FORMATO TABLA: 1216 x 196MM



ESPESOR TOTAL 8 MM



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3: USO RESIDENCIAL Y
COMERCIAL MODERADO




TEXTURA ESTÁNDAR (MATT WOOD)



BISEL PINTADO EN LOS 4 LADOS


COMPOSICIÓN:

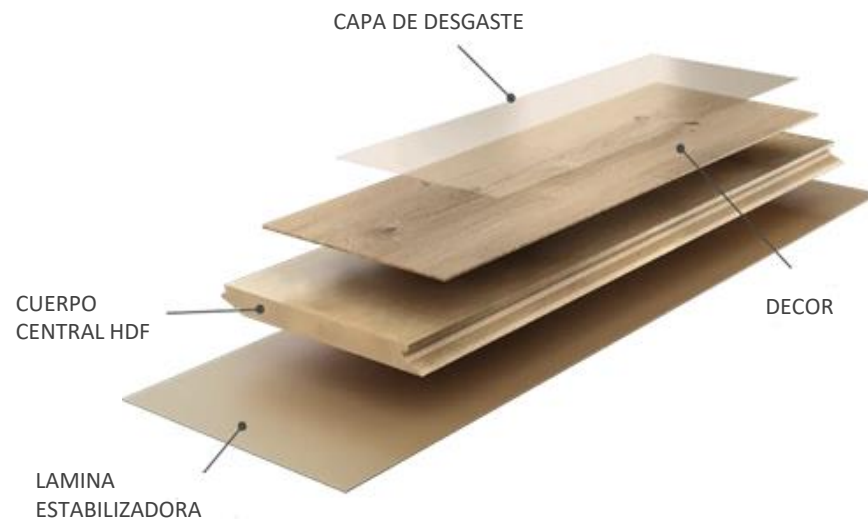

VERSIÓN AQUAPROTEC CON PROTECCIÓN
CONTRA LOS DERRAMES POR HASTA 80HR:

- Click hermético, menos fugas.
- HDF especializado.
- Tratamiento en lengüetas del bisel y el click.

PFT-19-0357 LUXOR CARAMEL
PFT-19-0360 LUXOR CARAMEL AQUAPROTEC

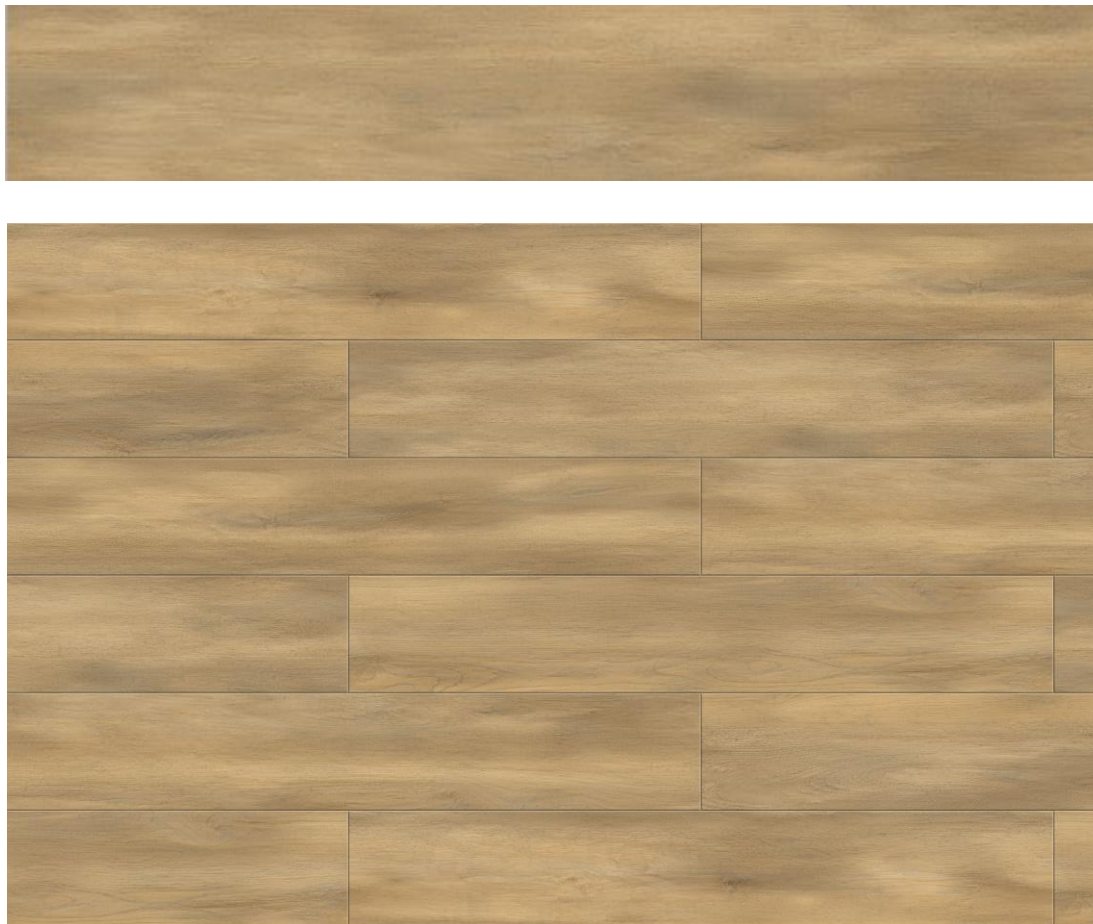

PISO LAMINADO

FORMATO
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MK RECOMIENDA
INSTALAR CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



PFT-19-0357 LUXOR CARAMEL
PFT-19-0360 LUXOR CARAMEL AQUAPROTEC

PFT-19-0358 LUXOR BEIGE
PFT-19-0361 LUXOR BEIGE AQUAPROTEC



PISO LAMINADO

FORMATO
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK


INSTALACIÓN
FLOTANTE

MK RECOMIENDA
INSTALAR CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



PFT-19-0358 LUXOR BEIGE
PFT-19-0361 LUXOR BEIGE AQUAPROTEC

PFT-19-0359 LUXOR NATURAL
PFT-19-0362 LUXOR NATURAL AQUAPROTEC

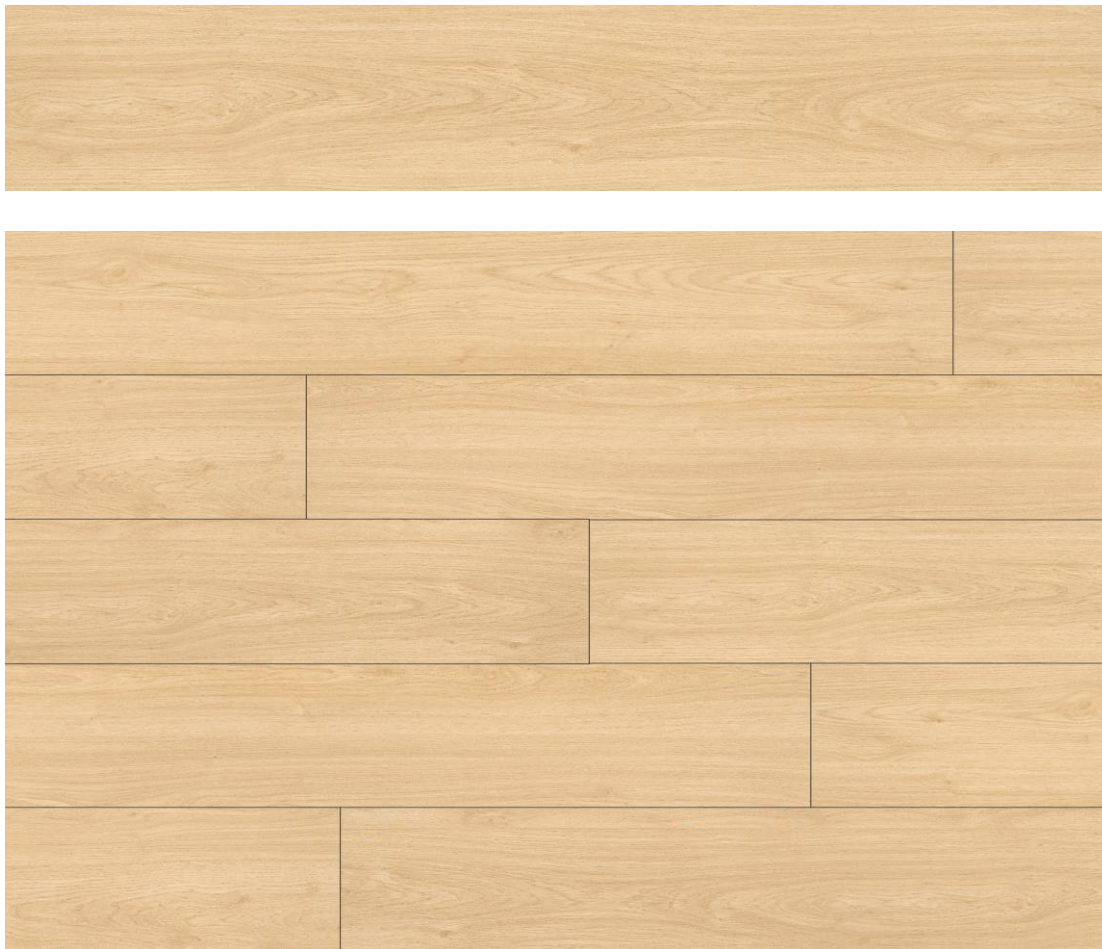

PISO LAMINADO

FORMATO
1216 x 196 x 8mm

MICRO BISEL 4V
TEXTURA ESTÁNDAR

RESISTENCIA A LA ABRASION AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO: IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACIÓN
FLOTANTE

MK RECOMIENDA
INSTALAR CON MANTA DE
POLIETILENO O SILENT
WALK



PFT-19-0359 LUXOR NATURAL
PFT-19-0362 LUXOR NATURAL AQUAPROTEC