PISO FLOTANTE NEW CLASSIC BUTIA AQUAPROTEC 1218X197X8.3MM

Piso laminado de uso residencial con resistencia al agua y sistema de unión click, diseñado para una instalación flotante rápida y limpia. Ideal para espacios interiores de tránsito moderado, combina estética y funcionalidad, ofreciendo buena estabilidad dimensional, fácil mantenimiento, adecuada resistencia a la abrasión y protección frente a derrames accidentales de líquidos

SKU PFT-19-0426

Marca	Klipen
Serie	Classic
Origen	China
Compatible con Manta Eléctrica	No
Compatible con Losa Radiante	Si
Requiere Manta	Si
Incluye Manta	No
Destonalización	Leve
Uso	Solo Piso
Tráfico	Residencial
Dilatación en Cambio de Recinto	Si
Resistente al Deslizamiento	Si
Retardante al Fuego	Si
Antiestático	No
Resistente al Agua	Si
Nivel de Resistencia al Agua	24 horas
Tipología	Resistente al Agua
Estructura	HDF
Formato	Palmeta
Instalación	Flotante (Click)
Bisel	No
Tamaño	Mediano
Resistencia a la Abrasión	AC3
Multidiseño	Menor a 6 caras
Requiere Manta Adicional	Si
Color	Café
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	197x1218 mm

ATRIBUTOS

PISO

MATE

RESIDENCIAL

RESISTENTE AL AGUA

INSTALACIÓN FLOTANTE

HDF

CUERPO CENTRAL DE HDF

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado como sistema flotante sobre sustratos firmes, sin pandeo, limpios y secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia máxima de desnivel de 3 mm en 3 m de longitud. Se deben considerar dilataciones perimetrales mínimas de 8 mm que permitan el movimiento natural del piso y eviten su confinamiento bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, islas o closet. La instalación se realiza mediante sistema click. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación del fabricante para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Manta Aislante Selitac Basic+ 2.2 mm
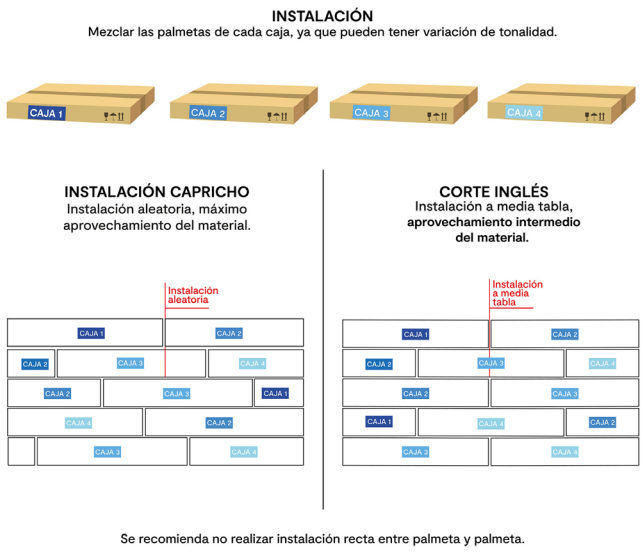
TIPOS DE INSTALACIÓN