


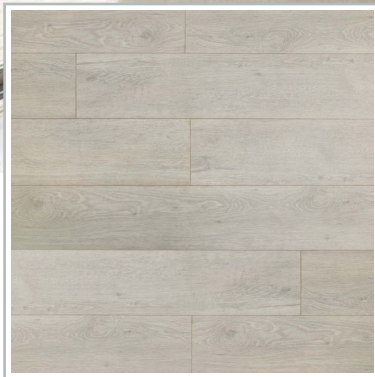

SKU PFT-19-0431

PISO FOTOLAMINADO NEW DORIAN GREIGE AQUAPROTEC 196X1216 MM


Diseñado para quienes valoran la armonía entre estética y rendimiento, este piso laminado AC3 combina elegancia y durabilidad en cada detalle. Su superficie resistente al desgaste diario y su protección frente a la humedad ocasional lo convierten en la opción ideal para espacios interiores que buscan belleza sin comprometer funcionalidad. Transforma tus ambientes con calidez, estilo y confianza.

Marca	Klipen
Serie	Dorian
Origen	China
Estructura	HDF
Resistente al Deslizamiento	Si
Tipo de Bisel	Pintado
Nivel de Resistencia al Agua	30 horas
Incluye Manta	No
Requiere Manta	Si
Compatible con Losa Radiante	Si
Antiestático	Si
Compatible con Manta Eléctrica	No
Dilatación en Cambio de Recinto	Si, mínimo 8 mm
Dilatación Perimetral	8 mm
Tipología	Resistente al Agua
Bisel	Si
Formato	Palmeta
Retardante al Fuego	Si
Instalación	Flotante (Click)
Multidiseño	Entre 6 y 15 caras
Resistencia a la Abrasión	AC3
Destonación	Media
Tamaño	Mediano
Tráfico	Residencial
Resistente al Agua	Si
Uso	Solo Muro
Color	Gris
Terminación	Mate
Estilo	Madera
Medidas del Producto	196x1216 mm
Garantía	15 años residencial – 5 años comercial
Cajas por Pallet	70.00
Cantidad por unidad de ventas	1.90 M2
Unidad de ventas	Caja
Espesor	8.00 mm


ATRIBUTOS



MURO




DESTONALIZACIÓN
MEDIA




MATE



RESIDENCIAL



RESISTENTE
AL AGUA



INSTALACIÓN
FLOTANTE

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento está diseñado para ser instalado en sustratos firmes, sin pandeo, secos (máximo 3% de humedad), con una tolerancia al desnivel de 3 mm en 3 m de longitud y dilataciones perimetrales de 8 mm, que permitan el movimiento característico de la instalación flotante nunca deje el piso confinado bajo marcos, topes de puerta, muebles empotrados, islas, closet, etc. Antes de comenzar a instalar, lea detenidamente el manual de instalación para garantizar un resultado óptimo.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos pisos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

