



## PORCELANATO BRIGHT TALCO BLANCO BRILLANTE 10X20 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.


SKU RBS-10-0062

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Marca                              | Ribesalbes                                             |
| Serie                              | 1020 Pre Cut                                           |
| Origen                             | España                                                 |
| Borde                              | Sin Rectificar                                         |
| Junta Mínima                       | 3 mm o recomendación de fabricante indicada en la caja |
| Multidiseño                        | Entre 6 y 15 caras                                     |
| Tipología                          | Porcelanato Esmaltado Impresión Digital                |
| Tráfico                            | Comercial Leve                                         |
| Resistente al Fuego                | Si                                                     |
| Producto de Limpieza Inicial       | FIL-18-0028,FIL-18-0027                                |
| Uso                                | Solo Muro                                              |
| Instalación en Ducha               | Si - Sólo Muro                                         |
| Absorción de Agua                  | Menor a 0.5%                                           |
| Instalación en Terraza             | Cubierta                                               |
| Instalación en Fachada             | Si                                                     |
| Relieve                            | Si                                                     |
| Resistente al Impacto              | Si                                                     |
| Carga de Ruptura                   | 1300 N                                                 |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | 35 MPA                                                 |
| Instalación en Piscina             | Solo Interior                                          |
| Color                              | Blanco                                                 |
| Terminación                        | Brillante                                              |
| Estilo                             | Bricks                                                 |
| Medidas del Producto               | 10x20 cm                                               |
| Garantía                           | 5 años de fabricación                                  |
| Cajas por Pallet                   | 60.00                                                  |
| Cantidad por unidad de ventas      | 1.04 M2                                                |
| Unidad de ventas                   | Caja                                                   |
| Espesor                            | 8.00 mm                                                |

### ATRIBUTOS



MURO



BRILLO

### FORMATOS Y TERMINACIONES

#### DISPONIBLES POR SERIE



MATE  
10x20 cm




BRILLANTE  
10x20 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Antes de la instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA


Los excedentes de fragüe y adhesivo deben limpiarse durante la instalación. Se recomienda evitar productos abrasivos o ácidos, que pueden dañar el esmalte. La limpieza debe realizarse con agua tibia y limpiadores neutros, idealmente con soluciones FILA para mayor protección y durabilidad. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

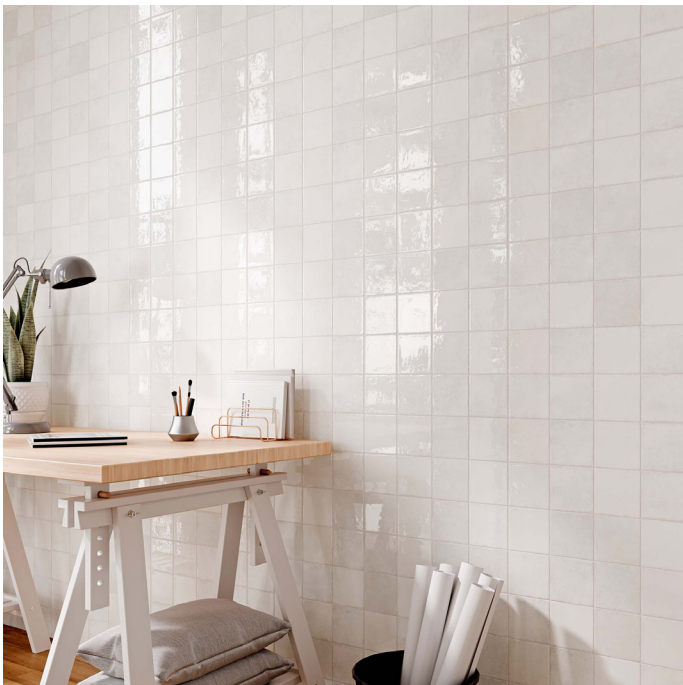

## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN



#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



#### INSTALACIÓN PARALELA


Tanto en formatos alargados como cuadrados, **se debe considerar la junta mínima** recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

| ORIGEN               | LARGOS DE PALMETA      | TRASLAPE MÁXIMO                  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Europa + América     | Largo superior a 60 cm | 20 cm o recomendación de fábrica |
| Asia y Medio Oriente | Hasta 60 cm            | 10 cm                            |
| Asia y Medio Oriente | Largo superior a 60 cm | 15 cm                            |

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

