

LAV MURO ONA S/DES CR

mK



DESCRIPCION

Grifería monomando modelo Ona a muro

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)

Toma de agua de ½"

No incluye desagüe


AGREGAR CUERPO INTERNO ROC-03-1777

Negro titanio, Rose Gold a pedido. colores + cuerpos en pag. 2 y 3

Ref.: A5A359EC00

SKU: ROC-01-1776

DETALLE TECNICO

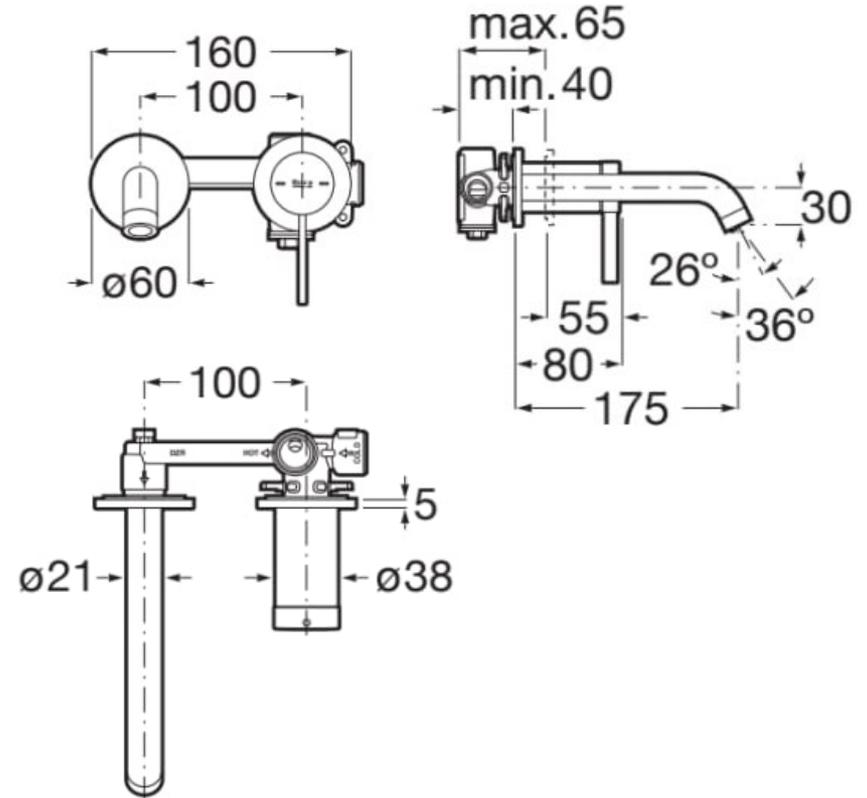

CUERPO INTERNO
ROC-03-1777


Medidas en mm

CUERPO INTERNO LAV MURO ONA ROCA CR

mK



DETALLE TECNICO

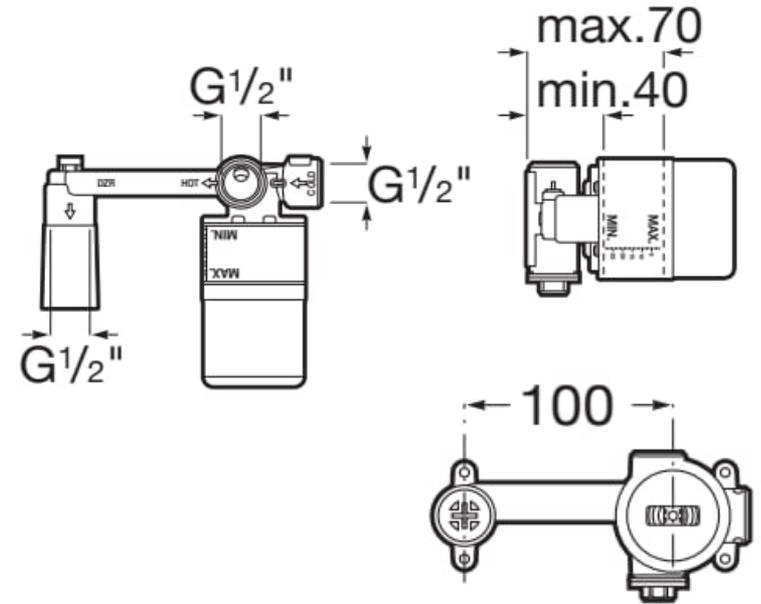

DESCRIPCION

Cuerpo interno empotrable para grifería monomando modelo Ona a muro

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)

Instalación empotrada

Toma de agua de 1/2"

Ref.: A5E3501C00

SKU: ROC-01-1777



LAV MURO ONA
ROC-03-1776

Medidas en mm

Roca

TERMINACIONES A PEDIDO



NEGRO TITANIO



ROSE GOLD

AGREGAR CUERPO



NEGRO TITANIO



ROSE GOLD