



PORCELANATO SFORZA WHITE MATE 120X280X6 CM

Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a impactos y de fácil mantenimiento. Apto para pisos y muros en interiores y exteriores semicubiertos. Ideal para accesos, fachadas, cocinas, baños, living, dormitorios, terrazas techadas, locales comerciales, hospitales, centros de salud, educación y proyectos públicos o privados.

SKU SCE-10-0124

Marca	STN Ceramica
Serie	Sforza
Origen	España
Absorción de Agua	Menor a 0.5%
Resistente al Impacto	Si
Relieve	No
Carga de Ruptura	1300 N
Instalación en Fachada	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	35 MPA
Instalación en Terraza	Cubierta
Instalación en Piscina	Solo Interior
Producto de Limpieza Inicial	FIL-18-0028,FIL-18-0027
Instalación en Ducha	Si - Receptáculo en Obra
Borde	Rectificado
Destonalización	Leve
Junta Mínima	2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada
Multidiseño	Menor a 6 caras
Tipología	Porcelanato Esmaltado Impresión Digital
Tráfico	Comercial Medio
Resistente al Fuego	Si
Uso	Piso y Muro
Clasificación de Antideslizante	R9
Tránsito en Estacionamiento	Vehicular Ligero
Color	Blanco
Terminación	Mate
Estilo	Mármol
Medidas del Producto	120x280 cm
Garantía	5 años de fabricación
Cajas por Pallet	22.00

ATRIBUTOS

PISO

MURO

RECTIFICADO

MATE

R9

RESISTENCIA DESLIZAMIENTO R9

TRÁFICO COMERCIAL MODERADO

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
120x280 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El porcelanato debe instalarse sobre superficies firmes y estables como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Previo a su instalación se deben reparar las fisuras en la losa y evitar la mezcla de lotes para prevenir diferencias de tono. Es indispensable utilizar adhesivo y fragüe de calidad, adecuados al formato, tipo de producto y sustrato, considerando que el porcelanato puede presentar distintos niveles de destonalización según su diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Durante la instalación se deben retirar los excedentes de adhesivo y fragüe para evitar que se endurezcan. No es recomendable usar productos ácidos, aceitosos o abrasivos. En porcelanatos pulidos o semipulidos es importante eliminar la cera protectora con esponja plástica, agua caliente y un limpiador neutro no abrasivo. Para mejores resultados, se recomienda el uso de productos FILA. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Fragüe Permacolor 24 Natural Grey 3,6 Kg, Adhesivo Porcelanato Gres y Cerámicas Crest Profesional Gris 20 Kg

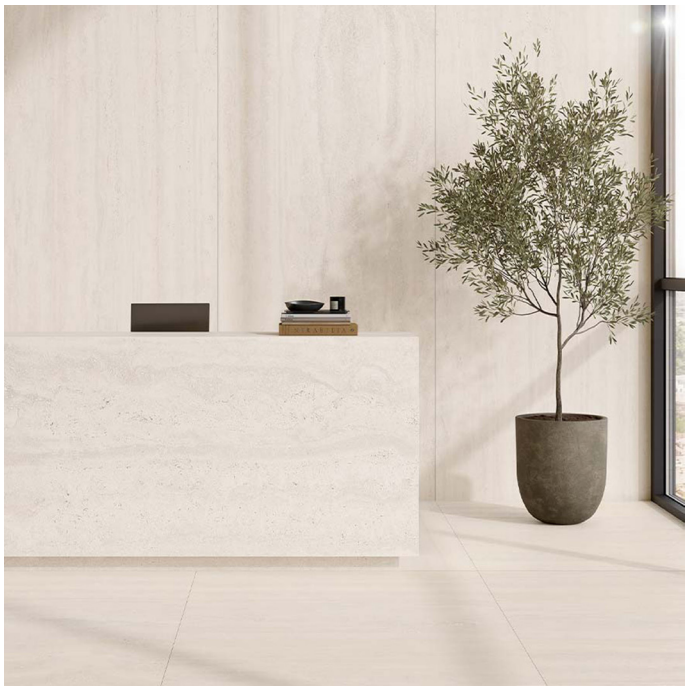



ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm