

GEM 120 WWT

mK



DESCRIPCION

Fluxómetro expuesto para inodoro de entrada posterior, modelo GEM 120.

Accionamiento manual.

Terminación cromado brillante.

Piezas fundidas de latón con alto contenido de cobre, bajo en Zinc, para una alta resistencia a la dezincificación.

Tipo pistón.

Entrada de agua de HI de 1" rosca convencional.

Altura de instalación 292 mm sobre nivel superior del inodoro.

Rango de presión 15-80 PSI.

Presión recomendada 60 PSI constante.

Conexión de descarga rompe-vacío.

Manija oscilante metálica, abierta no sostenida, preparada para personas con movilidad reducida

Consumos opcionales:


SKU: SLN-04-0071 GEM 120/1.6 WWT (6.0 lpf)

SKU: SLN-04-0078 GEM 120/1.28 WWT (4.8 lpf)

COMPLEMENTOS

H634AA Tubo Embellecedor

MEDIDAS DE INSTALACION

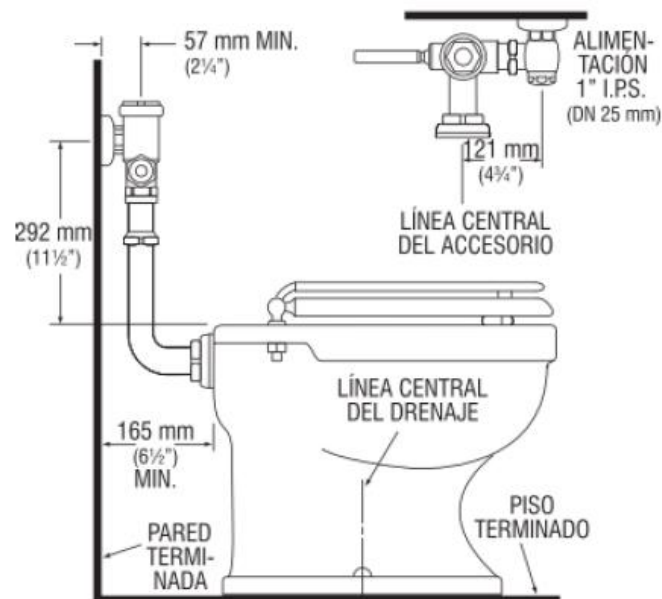

Medidas en mm



SLOAN®