



PX375LMB



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión70/75 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709321635



Estética





Estética Clásica
Color Matt Black
Acabado Mate
Material Esmaltado

Material Esmaltad
Serie New

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioRecubrimiento quemadoresBlack CeramTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos6

Color mandosMatt BlackColor de la serigrafíaPlata

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 5 Número total de zonas de cocción 5

Opciones

Hueco estándar 478-482x655-660 mm





Características técnicas



Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de Si

seguridad

Conexión automática

Si

Conexión eléctrica

Datos nominales de

1 W

conexión eléctrica

Tensión (V)

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de

Otras conexiones de gas Cónica

120 cm

50/60 Hz

alimentación

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos


Cilindrico

Datos nominales de

conexión gas

previstas

11500 W

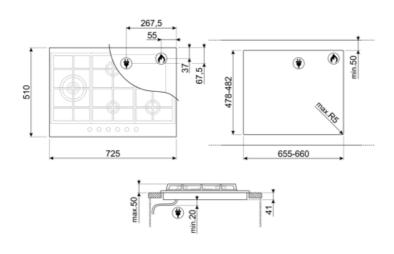



Not included accessories





Soporte para Wok



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Soporte de hierro fundido para Wok



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

