




**LINEA ICONIK 260**

## CARACTERÍSTICAS:

- VINILICO HETEROGÉNEO
- FORMATO ROLLO (60M2)
- ESPESOR 2.6 MM (CAPA DE USO 0.22MM)
- USO RESIDENCIAL
- VARIADO MIX DE COLORES Y DISEÑOS (MÁS DE 300 DISEÑOS)
- BUENA RESISTENCIA QUÍMICA.
- FÁCIL MANTENCIÓN Y LIMPIEZA (TRATAMIENTO *EXTREME PROTECTION*)
- 100% RECICLABLE
- NO SE INSTALA CON SOLDADURA

## USOS:

- USO RESIDENCIAL:  
COCINA, PASILLOS, DORMITORIOS, SALAS DE ESTAR,  
LIVING, COMEDOR Y OTROS

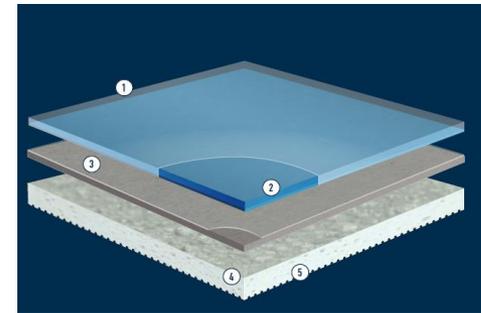

1. Pur reforzado Resistente a la Abrasión
2. Capa de Uso
3. Fibra de vidrio para dar mayor estabilidad y resistencia
4. Capa protectora - Resistencia al Impacto
5. Capa de Espuma para reducción del Sonido

TKT-20-0443 | ICONIK 260 INFINITY OAK DARK GREY



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
2.6 MM  
0.22MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 30M (rollo 60M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

# LINEA ICONIK 260



TKT-20-0444 | ICONIK 260 INFINITY OAK BEIGE



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
2.6 MM  
0.22MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 30M (rollo 60M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

# LINEA ICONIK 260



TKT-20-0446 | ICONIK 260 OAK BLACK



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
2.6 MM  
0.22MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 30M (rollo 60M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

# LINEA ICONIK 260



TKT-20-0482 | ICONIK 260 IRON TILE LIGHT GREY



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
2.6 MM  
0.22MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 30M (rollo 60M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10


COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

TKT-20-0489 | ICONIK 260 NERO MARQUINE HEXAGON

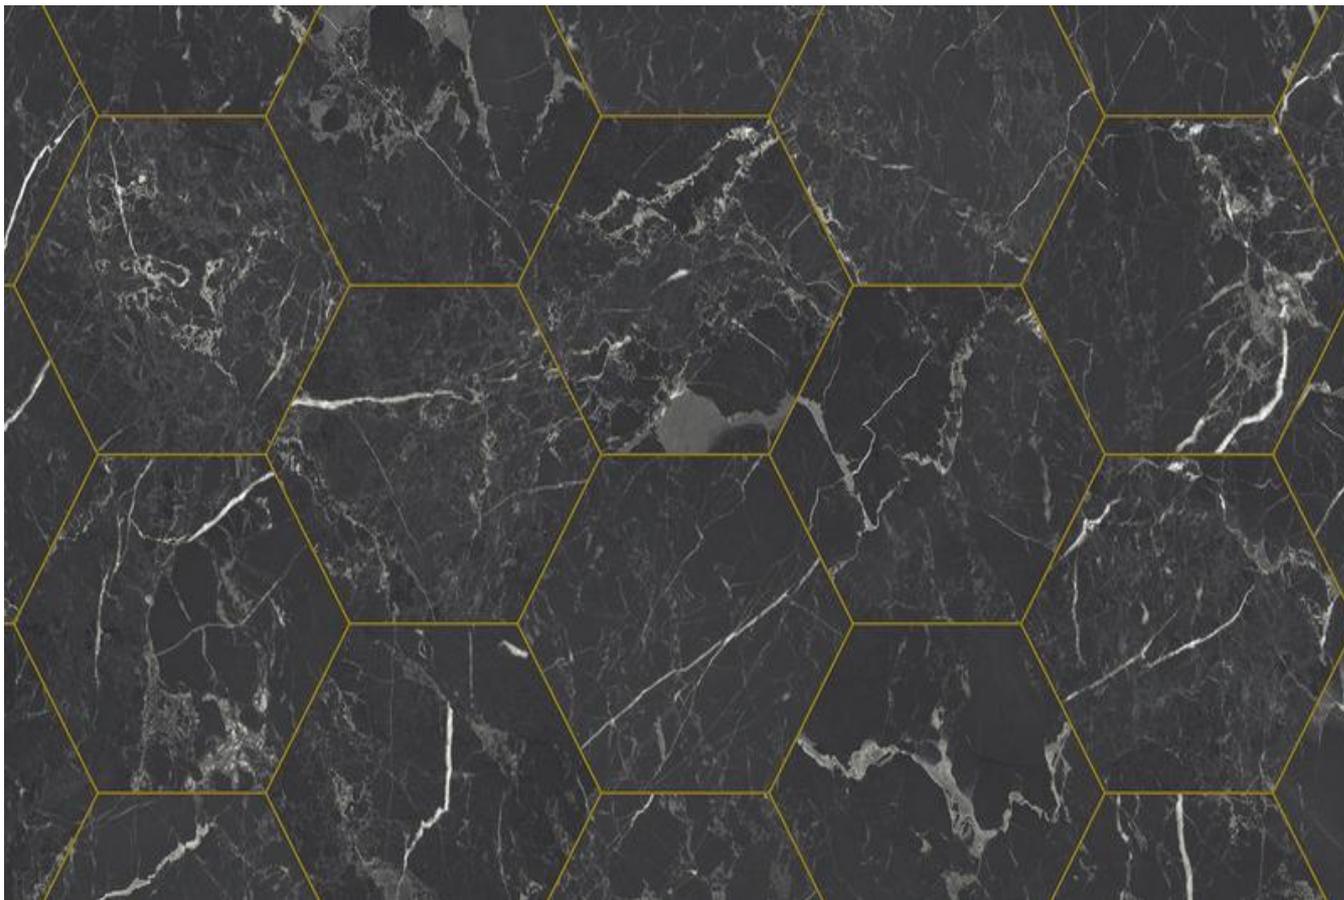

## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
2.6 MM  
0.22MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 30M (rollo 60M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

TKT-20-0489 | ICONIK 260 NERO MARQUINE HEXAGON



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
2.6 MM  
0.22MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 30M (rollo 60M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO




**LINEA ICONIK 300**

## CARACTERÍSTICAS:

- VINILICO HETEROGÉNEO
- FORMATO ROLLO (50M2)
- ESPESOR 3.0 MM (CAPA DE USO 0.35MM)
- TRÁFICO RESIDENCIAL Y COMERCIAL MODERADO
- VARIADO MIX DE COLORES Y DISEÑOS (MÁS DE 50 DISEÑOS)
- BUENA RESISTENCIA QUÍMICA.
- FÁCIL MANTENCIÓN Y LIMPIEZA (TRATAMIENTO *EXTREME PROTECTION*)
- 100% RECICLABLE
- NO SE INSTALA CON SOLDADURA

## USOS:

- USO RESIDENCIAL: COCINA, PASILLOS, DORMITORIOS, SALAS DE ESTAR, LIVING, COMEDOR.
- USO COMERCIAL MODERADO: TIENDAS, SALAS DE ESTUDIO, HABITACIONES EN HOTELES, ETC.

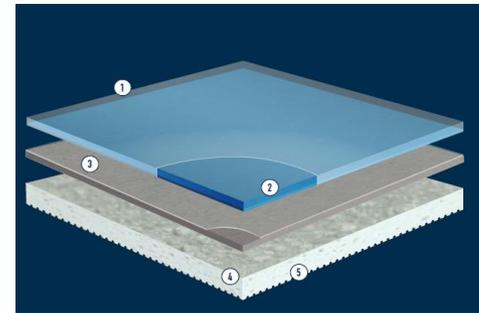

1. Pur reforzado Resistente a la Abrasión
2. Capa de Uso
3. Fibra de vidrio para dar mayor estabilidad y resistencia
4. Capa protectora - Resistencia al Impacto
5. Capa de Espuma para reducción del Sonido

TKT-20-0445 | ICONIK 300 OAK NATURAL



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
3 MM  
0.35MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 25M (rollo 50M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL  
32 USO COMERCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

TKT-20-0480 | ICONIK 300 SHERWOOD GREGE



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
3 MM  
0.35MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 25M (rollo 50M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL  
32 USO COMERCIAL

RESISTENCIA AL  
DESlizAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO

TKT-20-0481 | ICONIK 300 ADMIRAL GREGE



## PISO VINÍLICO HETEROGÉNEO

ESPESOR TOTAL  
3 MM  
0.35MM CAPA DE USO

DIMENSIONES  
2 x 25M (rollo 50M2)

ABSORCIÓN RUIDO  
IMPACTO 19DB

CLASIFICACIÓN DE  
SUELO  
23 USO RESIDENCIAL  
32 USO COMERCIAL

RESISTENCIA AL  
DESPLAZAMIENTO R10

COMPATIBLE CON LOSA  
RADIANTE (HASTA 27°C)

INSTALACIÓN PEGADA

SE SUGIERE UTILIZAR ADHESIVO:

STF-19-0009 ADHESIVO VINILICO