



## WC F/KAPPA ENTRADA POSTERIOR C/ASIENTO NORMAL Y TAPA

SKU WCS-31-0300

WC ideal para Fluxor con entrada posterior, cuenta con asiento y tapa de urea. Garantiza una descarga eficiente en cada uso, con ahorro de agua y alta capacidad de evacuación, para espacios comerciales, turísticos, educativos y de salud.  
Sanitario Dual con entrada posterior con descarga a muro.


<b>Marca</b>	Klipen	<b>Serie</b>	Kappa
<b>Origen</b>	China	<b>Tipo de Producto</b>	Sanitario Fluxor
<b>Instalación</b>	A Piso	<b>Conexión</b>	Spud
<b>Material</b>	Porcelana Vitrificada	<b>Color</b>	Blanco
<b>Terminación</b>	Brillante	<b>Incluye</b>	Spud, Fijaciones, Asiento y Tapa Urea Cierre Suave
<b>Complementos</b>	Sistema de Accionamiento	<b>Garantía</b>	De por Vida en Loza Sanitaria Asiento 2 Años
<b>Tipo de Descarga</b>	Según Sistema de Accionamiento	<b>Accionamiento</b>	Según Sistema de Accionamiento
<b>Sistema de Descarga</b>	Arrastre	<b>Distancia de Descarga</b>	Muro 180 mm Piso 120 mm a 340 mm
<b>Consumo</b>	Según Sistema de Accionamiento	<b>Presión de Trabajo Recomendada</b>	3-4 BAR
<b>Tipo de Asiento</b>	Asiento Urea Bisagras Acero Inox.	<b>Botón de Descarga</b>	No aplica
<b>Certificación</b>	No	<b>Compatible con Zócalo</b>	No

### ATRIBUTOS



BRILLO

## DIBUJO TÉCNICO

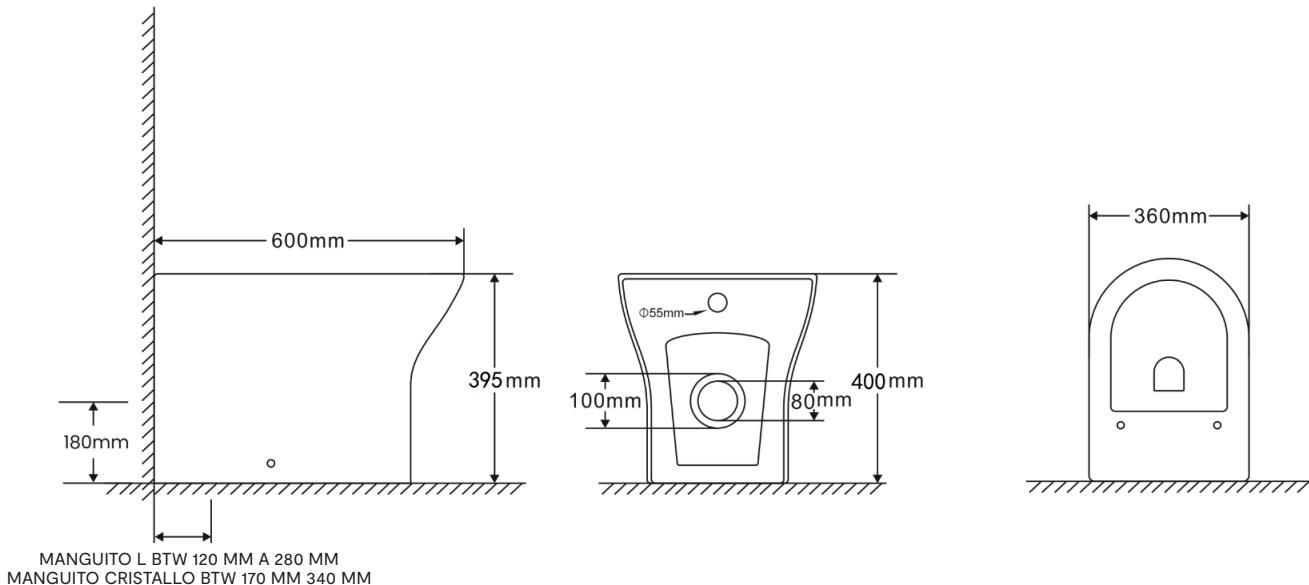

\*Dimensiones nominales en milímetros

Tolerancia +/- 3% norma ASME A111. Puede haber variación de medidas entre una producción a otra.

## OBSERVACIONES

### OBSERVACIONES

La garantía de por vida aplica solo por defectos de fábrica, excluye cualquier daño generado por mal uso o mala instalación.

Instalación empotrada manguito L (mínimo BTW 120 mm máximo 250 mm) manguito cristallo (mínimo BTW 170 mm máximo 300 mm).

Instalación expuesta manguito L (mínimo 240 mm máximo 280 mm) manguito cristallo (mínimo 300 mm máximo 340 mm).

### COMPONENTES INCLUIDOS

WCS-02-0208 - VS F/KAPPA ENTRADA POSTERIOR C/ASIENTO NORMAL Y TAPA

HID-09-0186 - MANGUITO MURO KLIPEN

### COMPLEMENTOS

WCS-09-0232 - MANGUITO PISO L KLIPEN (MÍNIMO BTW 120 MM MÁXIMO 280 MM)

ICP-09-0052 - MANGUITO CRISTALLO (MÍNIMO BTW 170 MM MÁXIMO 340 MM)

### COMPATIBILIDAD

FLUXOR EXPUESTO ENTRADA POSTERIOR

FLUXOR EMPOTRADO

Consultar más *compatibilidades*

### RECOMENDACIONES

Para limpiar usar siempre un paño suave y limpio; nunca productos abrasivos como esponjas o paños de microfibra. Nunca usar productos de limpieza que contengan ácido clorhídrico, ácido fórmico, cloro o ácido acético: son demasiado agresivos. Los productos de limpieza que contienen ácido fosfórico solo pueden utilizarse con limitaciones.

