


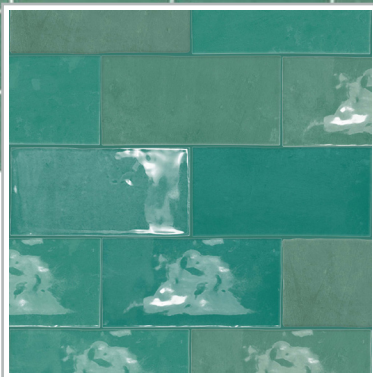

SKU WOW-12-0093

## CERÁMICA MURO FEZ EMERALD VERDE GLOSS 6X12.5 CM



Cerámica esmaltada para muros de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendada exclusivamente para interiores, ofrece resistencia y estética en diferentes tipos de proyectos. Es ideal para cocinas, baños, living comedor, dormitorios, zonas comunes y locales comerciales, así como en hospitales, centros de salud y educación, garantizando funcionalidad y diseño en espacios públicos y privados.

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Marca                              | Wow                                                  |
| Serie                              | Fez                                                  |
| Origen                             | España                                               |
| Tipología                          | Cerámica Esmaltada Impresión Digital                 |
| Tamaño                             | Pequeño                                              |
| Silk                               | No                                                   |
| Borde                              | Sin Rectificar                                       |
| Multidiseño                        | Menor a 6 caras                                      |
| Producto de Limpieza Inicial       | FIL-18-0028,FIL-18-0027                              |
| Antideslizante                     | No                                                   |
| Destonalización                    | Media                                                |
| Forma                              | Rectangular                                          |
| In/Out                             | No                                                   |
| Junta Mínima                       | 2 mm instalación recta / 3 mm instalación traslapada |
| Resistente al Impacto              | No                                                   |
| Absorción de Agua                  | De 3% a 10%                                          |
| Carga de Ruptura                   | 600 N                                                |
| Módulo de Resistencia a la Flexión | 15 MPA                                               |
| Relieve                            | No                                                   |
| Instalación en Terraza             | Cubierta                                             |
| Instalación en Piscina             | No                                                   |
| Instalación en Fachada             | No                                                   |
| Instalación en Ducha               | Si - Sólo Muro                                       |
| Resistente al Fuego                | Si                                                   |
| Uso                                | Solo Muro                                            |
| Color                              | Verde                                                |
| Terminación                        | Brillante                                            |
| Estilo                             | Bricks                                               |
| Medidas del Producto               | 6x12.5 cm                                            |

### ATRIBUTOS



MURO

DESTONALIZACIÓN  
MEDIA

BRILLO

### FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE

BRILLANTE  
6.2x12.5 cm

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La cerámica debe instalarse sobre superficies rígidas o flexibles como hormigón o albañilería estucada, siempre niveladas, alineadas y aplomadas. Los pisos deben estar nivelados y con fisuras reparadas previo a su instalación. No se aconseja mezclar lotes, y el adhesivo y fragüe utilizados deben ser de calidad y adecuados al formato y al sustrato.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Los excedentes de fragüe y adhesivo deben limpiarse durante la instalación. Se recomienda evitar productos abrasivos o ácidos, que pueden dañar el esmalte. La limpieza debe realizarse con agua tibia y limpiadores neutros, idealmente con soluciones FILA para mayor protección y durabilidad. Para mayor información contamos con nuestra Unidad Técnica, o bien puede solicitar orientación en Servicio al Cliente o directamente en nuestras tiendas.

## NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN


Perfil Listel Aluminio Cromo Aur60Esp Mate 10x10x1250 mm, Espaciador Juntapiso 3 mm 100 unidades



## INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


Para la instalación se recomienda presentar varias palmetas de distintas cajas para visualizar la apariencia final del ambiente, especialmente en productos destonalizados.

### TIPOS DE INSTALACIÓN



#### INSTALACIÓN TRASLAPADA

Se debe considerar la procedencia, el formato y las dimensiones del material para determinar el traslape adecuado durante la instalación.



#### INSTALACIÓN PARALELA

Tanto en formatos alargados como cuadrados, se debe considerar la **junta mínima** recomendada según las características del producto.

### IMPORTANTE CONSIDERAR



#### JUNTA MÍNIMA

Espacio estrecho entre palmetas, para permitir la dilatación y prevenir daños.



#### NO PERMITIDO

Para formatos alargados y cuadrados, no se recomienda bajo ninguna circunstancia la instalación a media palmeta.



### PROCEDENCIA

| ORIGEN               | LARGOS DE PALMETA      | TRASLAPE MÁXIMO                  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Europa + América     | Largo superior a 60 cm | 20 cm o recomendación de fábrica |
| Asia y Medio Oriente | Hasta 60 cm            | 10 cm                            |
| Asia y Medio Oriente | Largo superior a 60 cm | 15 cm                            |

Esta imagen resume las recomendaciones de instalación, sin embargo, es imprescindible revisar el manual completo para garantizar una instalación correcta.

