



YILDIZENTEGRE

LÍNEA ANKARA

PISOS LAMINADOS




CARACTERÍSTICAS:



FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN (SISTEMA CLICK)



FORMATO TABLA: 1203.5 x 191.7MM



ESPESOR TOTAL 8 MM




RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3: USO RESIDENCIAL



TEXTURA ESTÁNDAR (MATT WOOD)

COMPOSICIÓN:

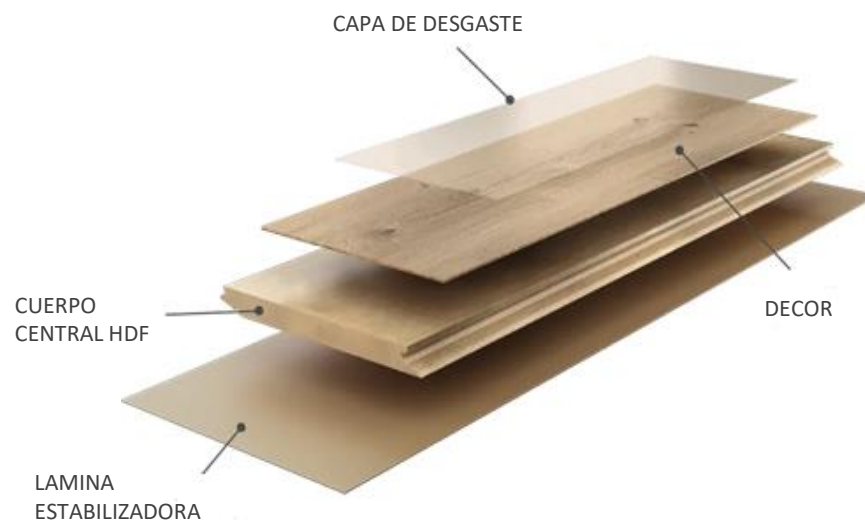

LÍNEA ANKARA



mK

YDZ-19-0023 | ANKARA LIMA (T-29A) - N



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203.5 x 191.7 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON
[MANTA DE POLIETILENO](#),
[SILENT WALK](#) O [AQUASTOP](#)

PARA LA LIMPIEZA Y
MANTENCIÓN SE SUGIERE:
[LIMPIADOR STF-19-0008](#),
[CLEAN FIX STF-19-0006](#), O
[CLEANER STF-19-0015](#) CON
[MOPA SPRAY STF-19-0013](#)



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



TRÁFICO
RESIDENCIAL

LÍNEA ANKARA



mK

YDZ-19-0027 | ANKARA ROMA (T-633) - N



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203.5 x 191.7 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON
[MANTA DE POLIETILENO](#),
[SILENT WALK](#) O [AQUASTOP](#)

PARA LA LIMPIEZA Y
MANTENCIÓN SE SUGIERE:
[LIMPIADOR STF-19-0008](#),
[CLEAN FIX STF-19-0006](#), O
[CLEANER STF-19-0015](#) CON
[MOPA SPRAY STF-19-0013](#)



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



TRÁFICO
RESIDENCIAL

LÍNEA ANKARA



YDZ-19-0030 | ANKARA TERME (T-769) - N



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203.5 x 191.7 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON
[MANTA DE POLIETILENO](#),
[SILENT WALK](#) O [AQUASTOP](#)

PARA LA LIMPIEZA Y
MANTENCIÓN SE SUGIERE:
[LIMPIADOR STF-19-0008](#),
[CLEAN FIX STF-19-0006](#), O
[CLEANER STF-19-0015](#) CON
[MOPA SPRAY STF-19-0013](#)



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



TRÁFICO
RESIDENCIAL

LÍNEA ANKARA



mK

YDZ-19-0035 | ANKARA KARTEPE (T-642) - N



PISO FOTOLAMINADO

FORMATO:
1203.5 x 191.7 x 8mm

SIN BISEL
TEXTURA ESTÁNDAR

CLASIFICACIÓN DE SUELO 31
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC3
RESISTENCIA AL IMPACTO IC1

SISTEMA CLICK

INSTALACION FLOTANTE

SE DEBE INSTALAR CON
[MANTA DE POLIETILENO](#),
[SILENT WALK](#) O [AQUASTOP](#)

PARA LA LIMPIEZA Y
MANTENCIÓN SE SUGIERE:
[LIMPIADOR STF-19-0008](#),
[CLEAN FIX STF-19-0006](#), O
[CLEANER STF-19-0015](#) CON
[MOPA SPRAY STF-19-0013](#)



FÁCIL LIMPIEZA
Y MANTENCIÓN



LIMPIEZA PAÑO
SECO O HUMEDA



INSTALACIÓN
CLICK FLOTANTE



COMPATIBLE CON
LOSA RADIANTE



TRÁFICO
RESIDENCIAL