


PARTES Y PIEZAS

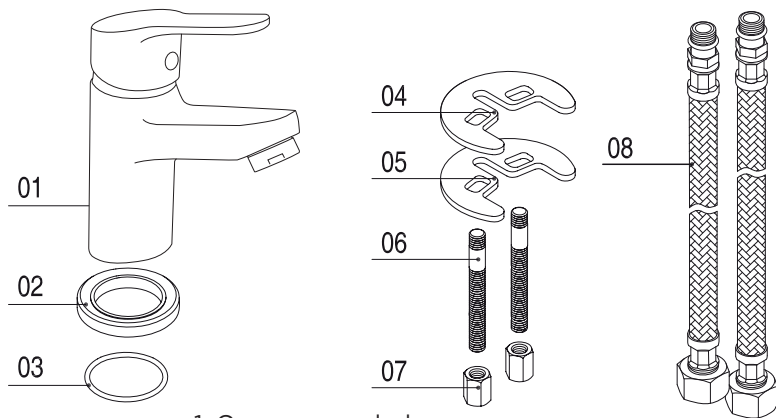


1. Cuerpo mezclador
2. Base
3. O-ring
4. Arandela de goma
5. Arandela de hierro
6. Espárragos
7. Tuercas
8. Mangueras flexibles

Recomendaciones antes de instalar:


- Antes de instalar su producto debe purgar las cañerías para quitar y evitar que residuos pudieran obstruir los componentes de su grifería.
- La presión de red domiciliaria debe estar regulada en función a las normas establecidas en su territorio, recomendación entre 2 a 3bar.
- La mantención de los aireadores es recomendable realizarla periódicamente.
- La mantención de la grifería solo se debe realizar con limpiadores neutros y paño suave.
- No se recomiendan productos de limpieza abrasivos para la limpieza de sus productos, estos podrían dañar el acabado superficial de su grifería.

PREPARACIÓN


- 1** Fije piezas de manguera flexible para la entrada de agua hacia el cuerpo mezclador.

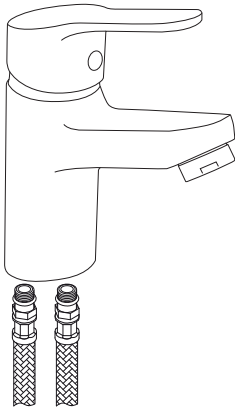


- 2** Atornille el espárrago en el cuerpo mezclador y luego coloque el O-ring en el anillo del fondo de la base.

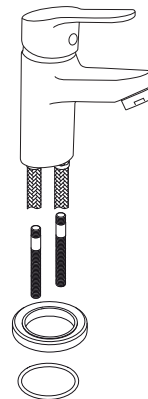


- 3** Coloque el cuerpo mezclador con la base en el tablero de la mesa.

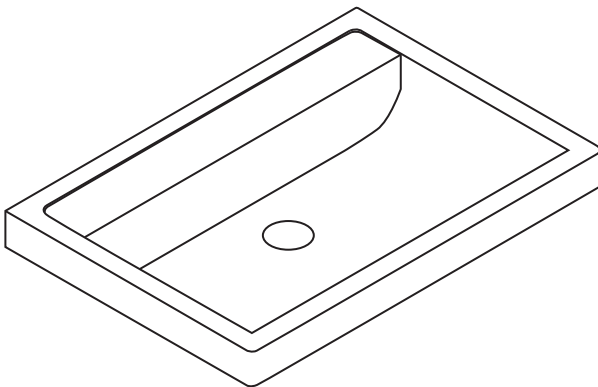

- 4** Instale la arandela de goma y la arandela de hierro en el espárrago, luego atornille la rosca en el espárrago para fijar el cuerpo mezclador.

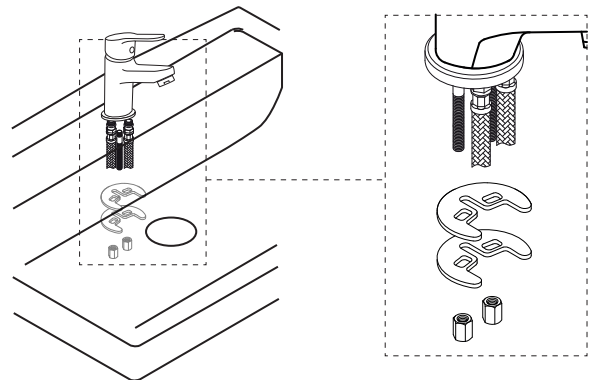


## USABILIDAD

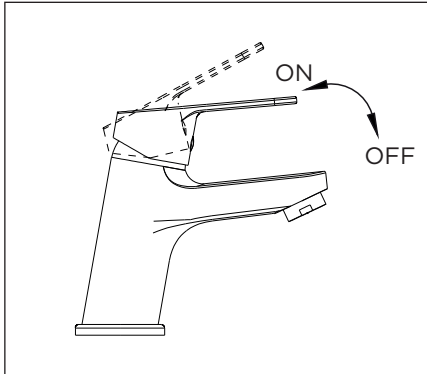

### 1- Regulación del volumen de agua:

El volumen de salida del agua incrementa al máximo cuando la manilla se ubica por completo en ON. Al ubicar totalmente la manilla en OFF se cierra por completo el flujo de agua.

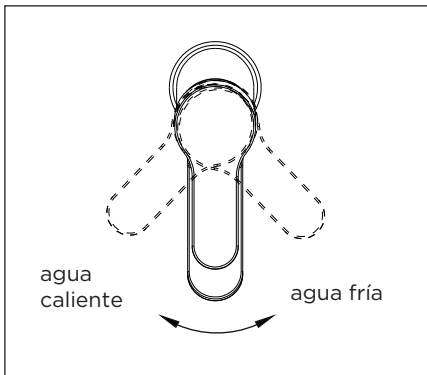

### 1- Regulación de temperatura del agua:

La temperatura del agua aumenta a caliente cuando la manilla se posiciona hacia la izquierda. La temperatura baja a frío cuando la manilla se posiciona a la derecha.

## PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

1. Para mantener la durabilidad del producto, opere el producto cuidadosamente.
2. Cuando la salida de agua esté obstruida, la boquilla se puede desenroscar para limpiarla.
3. Cuando el lado del grifo que suministra agua caliente esté en alta temperatura, no hacer contacto con la piel para evitar quemaduras.
4. El producto no debe cepillarse con nylon o detergentes con gránulos gruesos como polvo de limpieza y polvo de pulido etc.
5. El detergente ácido puede corroer el recubrimiento galvanizado, evitar el uso de éste. En caso de que haya baldosas alrededor del grifo y éstas se limpien con detergentes ácidos, enjuagar con abundante agua posteriormente.
6. Cuando el grifo esté muy sucio, límpielo con un paño humedecido con detergente neutro, y luego límpielo con un paño seco y suave.
7. Cuando hay cosméticos y detergentes pegados al grifo, la superficie electrochapada se empañará, límpiela con un paño suave después de lavarlo completamente con agua.

**Notas:** Con la constante renovación del estilo del producto, el objeto real puede no coincidir con la representación gráfica, pero los principios básicos de instalación son los mismos.