

MANUAL DE INSTALACIÓN: COLUMNA DE DUCHA HOME

CONDICIONES DE TRABAJO

1) La presión para el suministro de agua fría y caliente debe ser:


- Presión mínima: 7.25 PSI (presión de flujo)
- Presión máxima: 108.7 PSI (presión estática)

2) No haga uso de vapor cuando este producto esté trabajando con agua caliente.

3) La temperatura ambiente debe estar por encima de los 0°C para una correcta función de este producto. De lo contrario, se podrá deformar o agrietar y quedará inoperable.

ANTES DE INSTALAR

1) Asegúrese de que no haya arena ni residuos en la tubería antes de la instalación para evitar taponamientos.

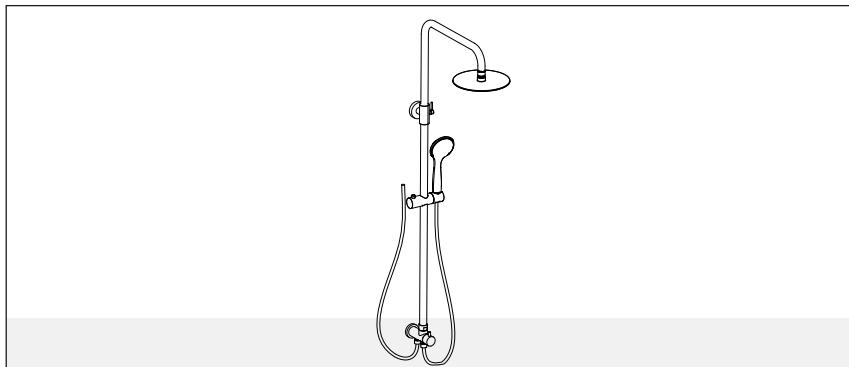


2) Limpie toda la suciedad que se haya acumulado alrededor del orificio antes de iniciar la instalación.


Manipule este producto con mucho cuidado al retirarlo del empaque para evitar rayar la superficie cromada. Envuelva este producto con un paño suave para proteger el cuerpo de rasguños durante la instalación.

NOTA: Este producto NO debe ser ajustado con herramientas. Para ajustarlo, hágalo manualmente. En caso de requerir herramientas, úselas con extremo cuidado.

INSTALACIÓN

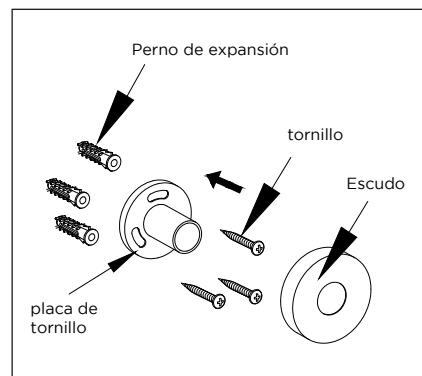


1) Marque la posición y taladre 3 agujeros. Golpee los pernos de expansión y fije la placa de tornillos a la pared con pernos. Luego atornille la base de fijación.

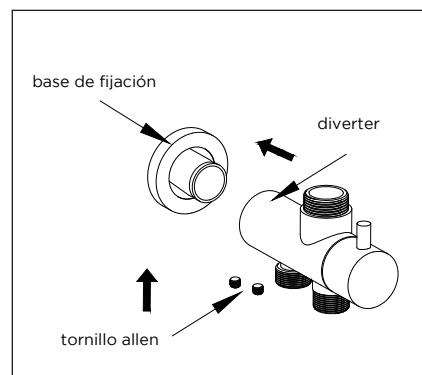

2) Inserte el desviador en la base de fijación. Luego apriete con un tornillo allen.


Atención: La tuerca debe atornillarse completamente para evitar fugas de agua en la junta plana de goma.

MANUAL DE INSTALACIÓN: COLUMNA DE DUCHA HOME

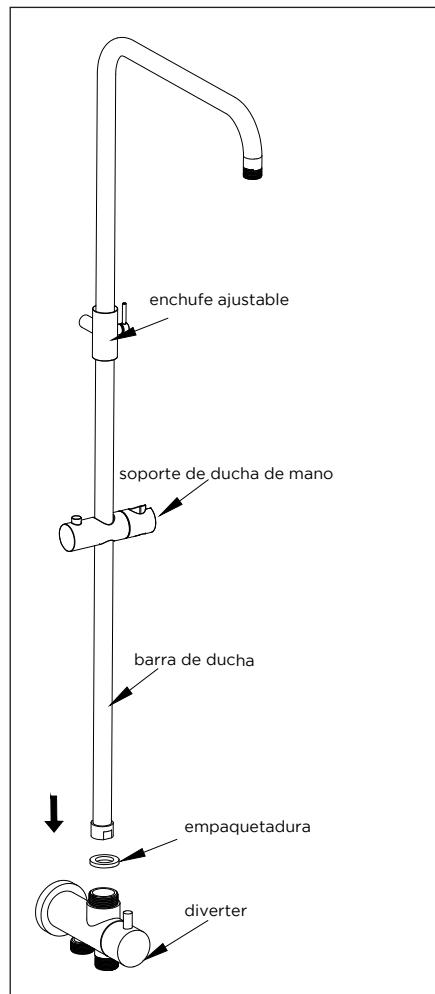


3) Conectar el divisor y la barra de ducha. Apriete. Recuerde colocar la empaquetadura entre estas dos partes.

Finalmente, ajuste la dirección de la barra de ducha, el soporte de la ducha de mano y el enchufe ajustable.

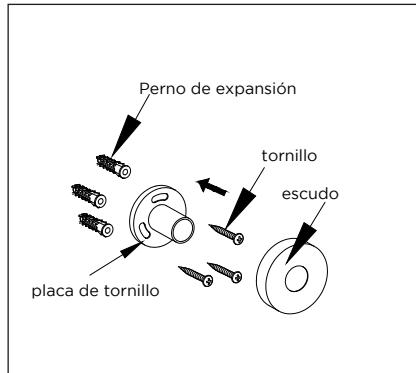


4) Marque la posición del soporte ajustable y perfore 3 orificios en los puntos marcados.

Inserte los chazos y ajuste la placa de tornillo en el muro con los tornillos. Finalmente, ajuste la base de fijación.

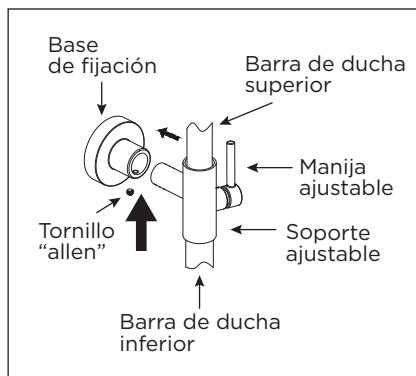


5) Inserte el soporte ajustable en la base de fijación. Ajuste la distancia con relación al muro y verifique que la barra de ducha esté en posición vertical. Apriete con una llave para asegurar el empalme.

Afloje la manija ajustable para aumentar o reducir la altura de la barra de ducha superior. Cuando haya fijado la altura deseada, apriete la manija para asegurar la barra de ducha.

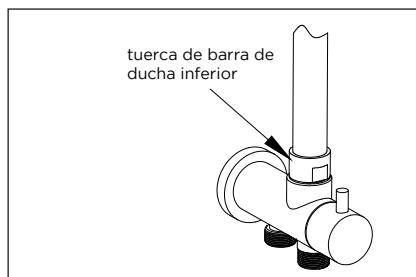


6) Aprieta la tuerca de la barra de ducha inferior.

MANUAL DE INSTALACIÓN: COLUMNAS DE DUCHA HOME

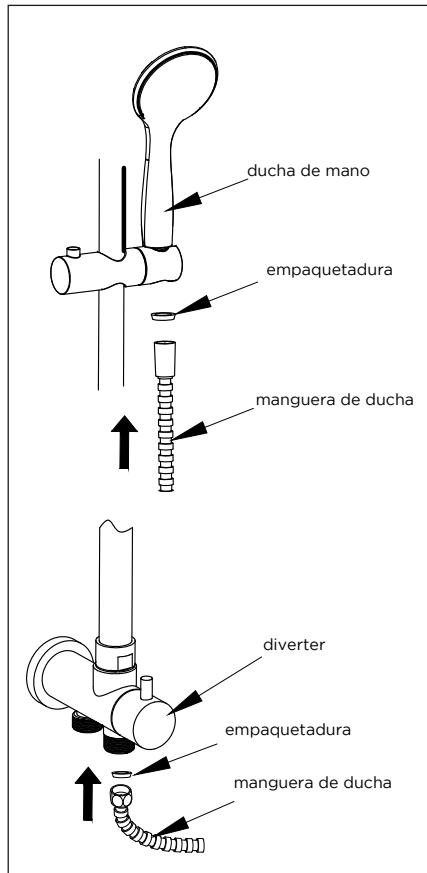


7) Conecte la manguera de la ducha al divisor y a la ducha manual. Apriétela para garantizar un buen ajuste.

Recuerde colocar una empaquetadura entre la manguera y el divisor así como entre la ducha manual y la manguera.

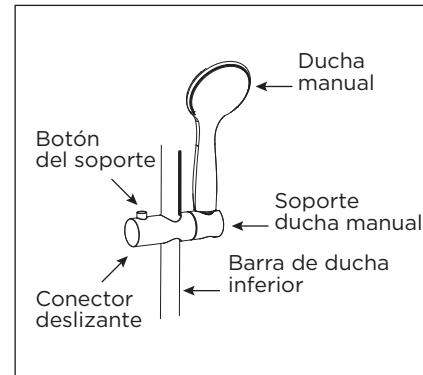

8) El conector deslizante se puede desplazar cuando se presiona el botón del soporte.

De igual forma, éste puede girar 180°.

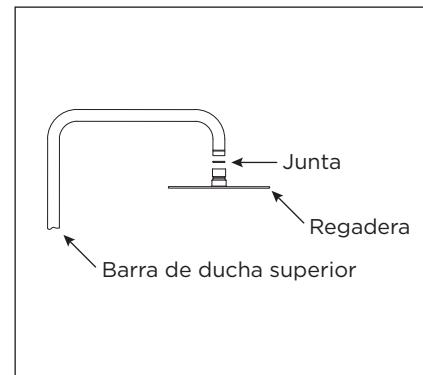


9) Conecte la regadera a la barra de ducha superior y apriétela para garantizar un buen ajuste.

Recuerde colocar una junta entre la regadera y la barra de ducha.

10) Cuando termine la instalación, habilite el suministro de agua. Ubique la manija de la grifería en modo **ON** y revise que no haya fugas en cada una de las conexiones. Una vez haya comprobado que la grifería trabaja de forma correcta, ésta puede ser usada de forma regular.

USABILIDAD

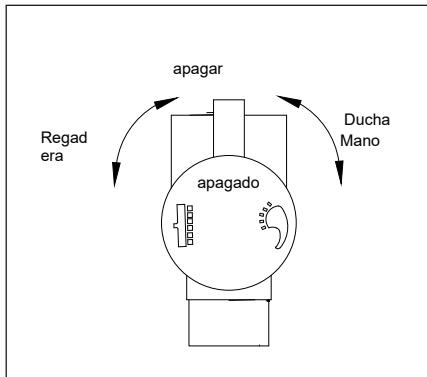

- 1)** Cuando la palanca de la manija del desviador está en el medio, no sale agua. Cuando la manija se gira hacia la izquierda, el agua sale del cabezal de la ducha. Cuando la manija se gira hacia la derecha, el agua sale de la ducha de mano.

RECOMENDACIONES

- 1)** Manipule este producto con suavidad para prolongar su durabilidad.
- 2)** Cuando la salida de agua se vea interrumpida, o bloqueada, destornille la boquilla de salida de agua para limpiar y remover los objetos que estén causando la obstrucción.
- 3)** Para evitar lesiones por quemaduras, no exponga su piel al contacto con la superficie de los herrajes de la grifería. De igual forma, evite el contacto de la piel con el agua cuando sea ajustada en modo caliente.
- 4)** Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, realice el siguiente mantenimiento:

Humedezca un paño de algodón en una solución (de agua y jabón líquido suave) para enjuagar el producto. Posteriormente, termine la limpieza enjuagando solo con agua y secando el producto con un paño de algodón limpio. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 días.

No aplique productos abrasivos, ácidos o disolventes en el mantenimiento de este producto.

- 5)** Remueva de forma inmediata residuos cosméticos o de jabón para evitar la aparición de manchas en la superficie de este producto.

NOTA

- 1)** Este producto puede ser expuesto a cambios sin previo aviso.
- 2)** Las modificaciones no afectarán el proceso de instalación.
- 3)** Este manual debe ser usado solo para su referencia.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA



FROTAR LA GRIFERÍA

Haga uso de un paño de algodón limpio, o una esponja suave, remojado solo en agua. Frote la superficie de la grifería haciendo movimientos circulares. Lave bien la base, la manija y el cuello del grifo. Por favor, no haga uso de productos limpiadores.



ENJUAGUE LA SUPERFICIE SOLO CON AGUA

Humedezca un paño de algodón limpio. Limpie la superficie del caño para eliminar la suciedad o cualquier residuo depositado durante la limpieza general del producto. Continúe enjuagando hasta que la superficie esté libre de suciedad.



SEQUE LA SUPERFICIE

Use una microfibra limpia o un paño de algodón. Aplique movimientos suaves hacia adelante, hacia atrás y a lo largo de toda la superficie. Continúe hasta que la superficie esté completamente seca. Este paso también dejará una buena apariencia de la superficie.

ATENCIÓN

- 1) No use ningún tipo de limpiador
- 2) No use cepillos de nylon, de tela gruesa o de metal para fregar la superficie.