

## HERRAMIENTAS REQUERIDAS

		
Cinta sellante	Llave Allen S2.5	Llave Allen S6


## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**IMPORTANTE:** Antes de fijar este producto, lave el interior para eliminar cualquier residuo que impida su correcto funcionamiento.

Aplique los códigos de plomería y construcción de su localidad.

Se debe contar con la instalación completa de pared, o baño/ducha, antes de instalar este producto.


## INSTALACIÓN

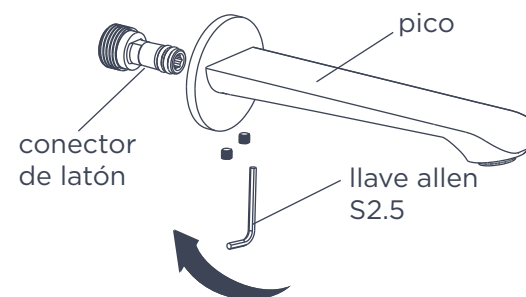


1- Afloje los tornillos allen on la llave allen y retire el conector de latón. (solo afloje los tornillos allen de la pieza, no es necesario desenroscarlos por completo).




2- Envuelva la sección enroscable del conector de latón, con la cinta sellante de teflón.

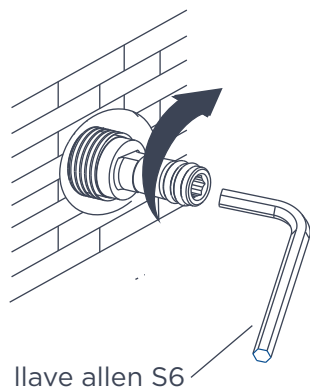

3- Atornille el conector de latón a la tubería de agua con la llave allen y ajústelo.

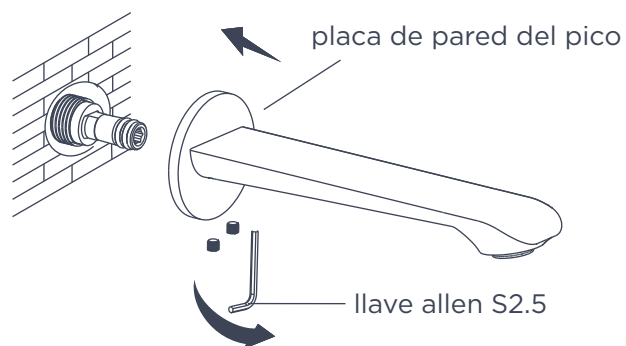

4- Ajuste el pico al conector de latón y luego atornille los tornillos allen para asegurarlo.

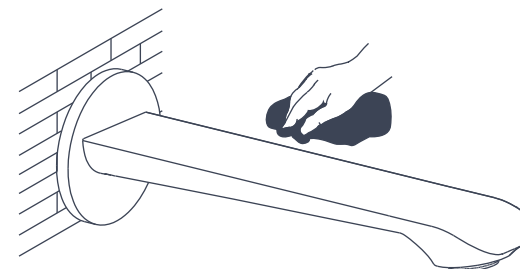

5- Una vez haya terminado la instalación, limpie la grifería con un paño suave de algodón.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener la estética y prolongar la apariencia de su producto, realice el siguiente mantenimiento:

Humedezca un paño de algodón en una solución (de agua y jabón suave) para enjuagar el producto. Posteriormente termine la limpieza secando el producto con un paño de algodón limpio. Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en zonas costeras y en zonas no costeras cada 2 o 3 días.

No aplique productos abrasivos, ácidos o disolventes en el mantenimiento de este producto.