

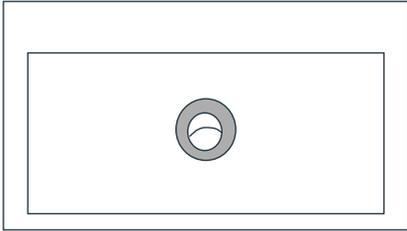

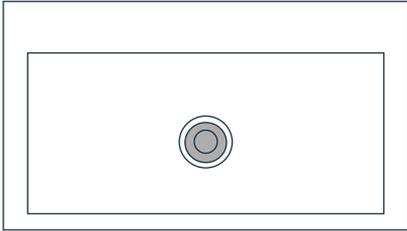

PRECAUCIONES

1. Limpieza del lavamanos: antes de la instalación, asegúrese de limpiar los artículos diversos del lavamanos para no causar obstrucciones.
2. Ajuste el tamaño del lavamanos: Adecuado para un diámetro interior del lavamanos entre 4260 mm; (Observe la diferencia entre el desbordamiento de la cuenca) como se muestra a la derecha.

MANTENIMIENTO

1. Si se usan alcantarillas 304 al aire libre, la exposición prolongada al sol y al viento provocará manchas en la superficie de las alcantarillas, pero puede usar una toalla suave con agua para limpiar esas manchas de agua y suciedad, si no se puede limpiar, usted Puede usar jabón alcalino para un poco de frotis y luego limpiar suavemente con una toalla.
2. Pero en el proceso de limpieza, no use una bola de alambre o un cepillo de alambre para quitar la superficie de la tubería de acero inoxidable, ya que esto dejará marcas en la superficie de la tubería de acero inoxidable y, en este caso, será fácil de oxidar, afectando la vida útil de la alcantarilla.
3. La superficie de la tubería soldada de acero inoxidable tendrá aceite lubricante y alambre de acero fino. Debe limpiarse con un paño para evitar rayones. Durante la colocación, colóquela en un área limpia y bien ventilada.

INSTALACIÓN

<p>1 Instalar la pieza de silicona</p> 	<p>2 Insertar en el desague click en el lavamanos</p> 	<p>3</p> 
<p>4 Por debajo del lavamanos instalar las arandelas de ajuste</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 