


Instalación de ENCIMERAS A GAS

TEKA

mK

Distanciamientos:

Ancho y fondo varían de acuerdo con el modelo (Calado)

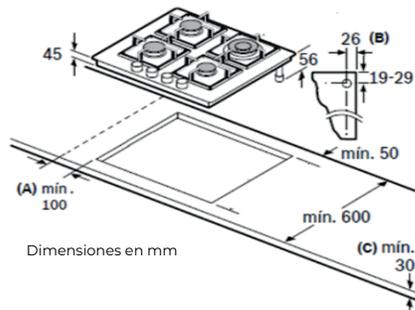

- Dimensiones en mm
- (A) Distancia mínima entre el nicho y la pared.
 - (B) Distancia mínima de empotre.
 - (C) Altura mínima del mueble. Si se decide colocar un horno debajo, la medida será 30mm.

El encastre donde se dispondrá el artefacto debe contar con las medidas indicadas en el manual de instalación. Según modelo.

Cliente DEBE tener: (Llave de Gas + Flexible Gas)



Llaves habilitadas por norma



Flexible certificado/
Fabricante

La conexión eléctrica del Autoencendido (Chispero) se puede hacer en forma directa o con enchufe. El enchufe no está incluido en el Producto. (Se requiere de 10 Amp.)



El Flexible ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ o $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ NO está incluido. El técnico lleva una unidad – a costo del cliente.