

LAV OSLO

mK




DESCRIPCION

Monomando de lavamanos
Modelo Oslo
Instalación sobre mesada
Terminación cromado brillante
Cuerpo fabricado en latón
Maneta fabricada en Zamak
Comfort zone 95 mm
Presión recomendada 1-5 BAR
Cartucho cerámico Ø 35 mm con salida libre
Aireador plástico con anticalcareo M18x1, con carcasa latón cromado
Incluye flexibles M10x1 H 3/8", 40 cm largo
Temperatura máxima recomendada 65 °C
Temperatura máxima de uso 85 °C
Ref.: 65130 19 45 66
SKU: GNB-03-0192

GENEBRE


DETALLE TECNICO

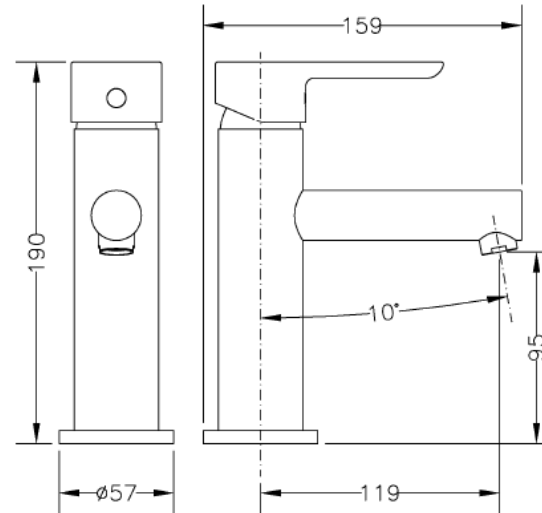

FCaudal / Water Flow

Presión / Pressure		* Caudal / Water flow	
		Posición 1 / Position 1	Posición 2 / Position 2
Bar	psi	l/min	l/min
0,5	7,3	3,5	5,5
1,0	14,5	4,7	7,2
1,5	21,8	5,7	8,7
2,0	29,0	6,7	10
2,5	36,3	7,5	11,2
3,0	43,5	8,3	12,3
3,5	50,8	9	13,4
4,0	58,0	9,7	14,4
4,5	65,3	10,3	15,3
5,0	72,5	10,8	16,1
5,5	79,8	11,2	16,7

* Cartucho de 2 posiciones / 2-position cartridge

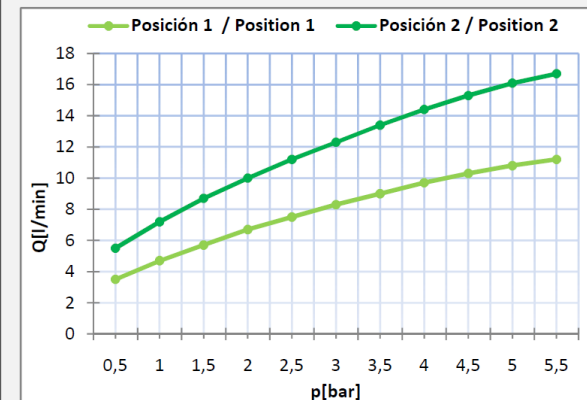

Medidas en mm