



TINA KORAL C/SET DUCHA CR

mK

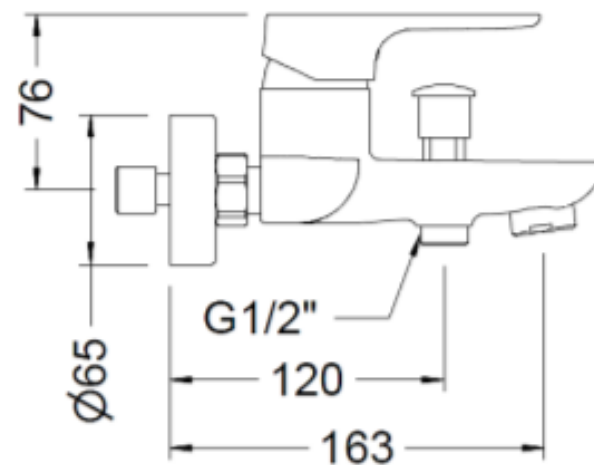

DETALLE TECNICO

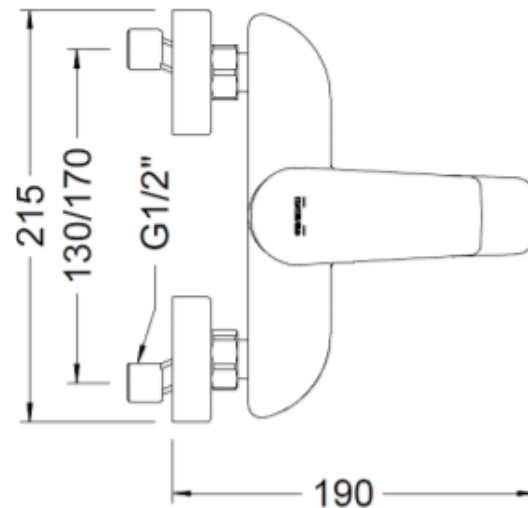

MONOMANDO DE BAÑO CON KIT KORAL

Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.

Maneta realizada en Zamak.

Cromado según EN 248.

Cartucho cerámico silencioso D40 con salida dirigida.

Distribuidor operado por presión-posición.

Aireador plástico antical M28x1 con casquillo de latón cromado.

Suministrado con flexo ducha de Inoxidable (170 cm), mango de ducha, soporte y excéntricas de latón para fijación.

Temperatura máxima: 85 °C.

Temp. máx. recomendada: 65 °C.

Presión máxima: 10 bar.

Presión mínima: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Ref.: 64100 32 45 66

SKU: GNB-03-0263

GENEBRE

Medidas en mm

TINA KORAL C/SET DUCHA CR

mK

CAUDAL/ WATER FLOW

Presión Pressure		Caudal / Water flow	
		Baño Bath	Ducha Shower
Bar	psi	l/min	l/min
0,5	7,3	8,4	10,0
1	14,5	11,8	14,1
1,5	21,8	14,8	17,4
2	29	17,3	20,0
2,5	36,3	19,3	22,1
3	43,5	21,0	24,5
3,5	50,8	22,8	26,4
4	58	24,2	28,5
4,5	65,3	25,8	30,2
5	72,5	27,0	31,4
5,5	79,8	27,9	32,7

