PRO ASIS S/TAPA CR

DETALLE TÉCNICO

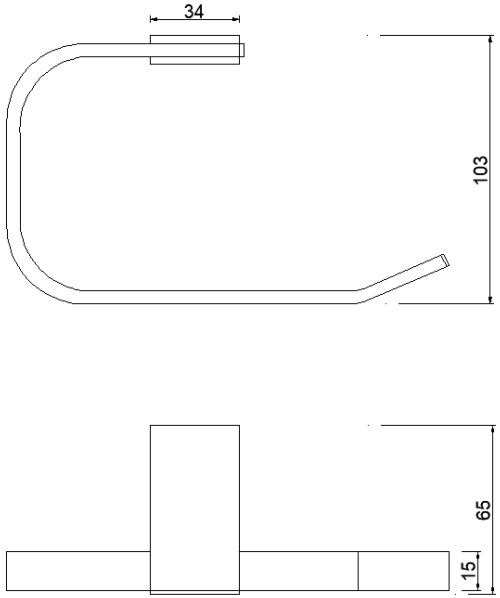

DESCRIPCIÓN
PRO ASIS S/TAPA CR
Modelo ASIS
Terminación: Cromo
Material: Componentes de zinc y acero inox
Fijación incluida: Para muro de hormigón
Fijación en 2 puntos para evitar giro en su propio eje
SKU: ACC-08-0034

*Nota:
Si el muro donde se instalará es de tabiquería, éste se debe reforzar con un terciado estructural de mínimo 15 mm, antes de la volcanita y la cerámica.
Luego se debe considerar que el tornillo (fijación) se adose mínimo 1 ½" a 1" al terciado estructural.

DETALLE FIJACION
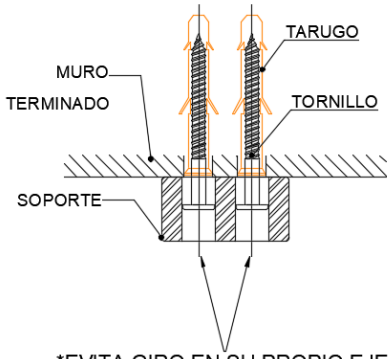
VISTA EN PLANTA