

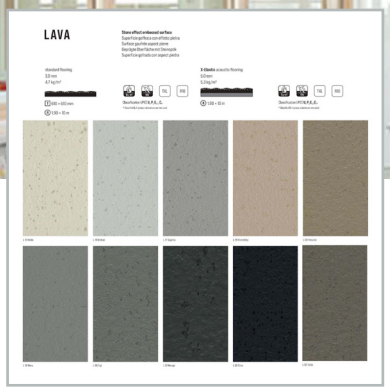

SOLDADURA CAUCHO LAVA ROLLO 100 ML

Los cordones de soldadura están diseñados para sellar las uniones entre paños de pisos vinílicos o de caucho, garantizando una superficie continua, higiénica y hermética. Su uso es recomendado en instalaciones de alto tránsito o con exigencias sanitarias, como hospitales, laboratorios, colegios, gimnasios y áreas comerciales.

SKU ATG-20-0038

Marca	Artigo
Origen	Italia
Garantía	Sin garantía
Rendimiento	200 m2
Material	Caucho Virgen
Aplicación	Caucho en Rollo
Contenido	100 ml
Fácil Instalación	Si
Terminación	Natural
Medidas del Producto	100 m
Unidad de ventas	Rollo

ATRIBUTOS

FÁCIL
INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Su instalación consiste en fresar la junta (aprox. ⅔ del espesor), limpiar los bordes, y soldar en caliente con pistola de aire a 350–450°C, utilizando una boquilla guía. Una vez enfriado, se corta el exceso en dos etapas para nivelar la superficie. Se recomienda emplear cordones del mismo material y fabricante del piso para garantizar compatibilidad, durabilidad y uniformidad estética.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Estos productos se mantienen solo con la eliminación del polvo. Para la limpieza diaria, barra o aspire con accesorios de cerdas suaves y, de ser necesario, utilice STF-19-0013 Mopa Spray, con STF-19-0015 CLEANER o STF-19-0006 CLEANFIX, limpiadores de pH neutro. No se recomienda el uso de ceras, abrillantadores, aceites, cloro, disolventes, acetonas o limpiadores abrasivos, ácidos o alcalinos.

NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN

Adhesivo para Caucho Ultra Bond, Caucho Línea Lava

OBSERVACIONES

Soldadura Caucho

