

FLEXIBLE VINOLO PLATINO 1/2" FIPX M10 50 CM




DESCRIPCION

Flexible de vinilo reforzado platino para monomando.
 Máxima flexibilidad.
 Resistente a la corrosión ambiental y a la presión constante.
 Diseño estético con acabado metálico.
 Libre de plomo.
 Medida: 1/2" FIPX M10
 Largo: 50 cm
 Diámetro interior: 6.4 mm
 Temperatura de trabajo: 0-82 °C
 Presión de trabajo: 145 PSI
 Certificado bajo la norma Nch 3182 por CESMEC y SiSS
 Garantía: 10 años
 Fabricado en México

SKU: COF-09-0010

DETALLE TÉCNICO

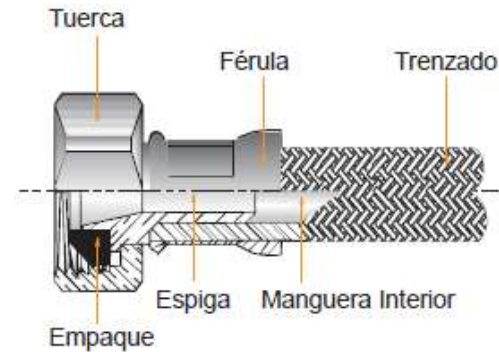

COMPOSICIÓN:

- Trenzado vinilo reforzado color platino.
- Manguera de hule EPDM.
- Férula de acero inoxidable.
- Conexiones de latón niquelado.
- Espiga de cobre (patente en México No. 203206).
- Empaque en forma de anillo, de hule EPDM.
- Empaque de tuerca cónico de hule.

RECOMENDACIONES:

1. Recuerde cerrar el suministro de agua.
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su flexible COFLEX estén bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que NO existan fugas.
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos.