LAV DOCOLGALAXI 00621306

Registro regulador de caudal RRC incluido

DETALLE TECNICO

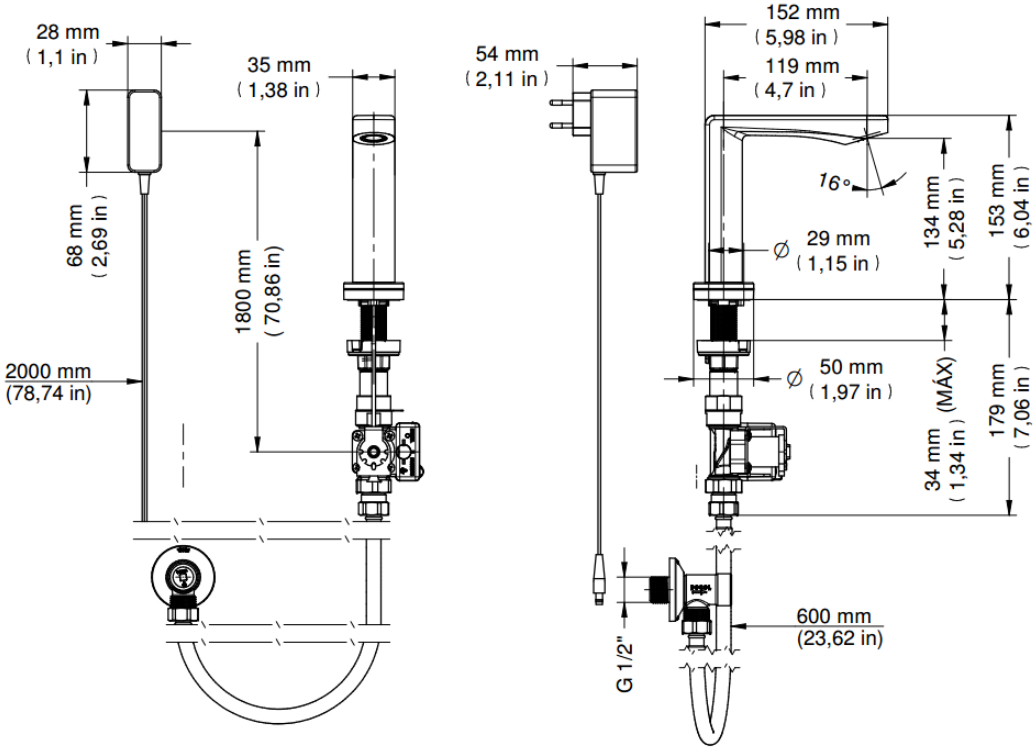

DESCRIPCION

Grifería de lavamanos con sensor DocolPresence Galaxi.
Terminación: Cromo.
Accionamiento por aproximación.
Comfort zone: 134 mm.
Led indicativo: Indica el funcionamiento del grifo.
Presión: 3 a 57 PSI
Temperatura máxima: 40°C
Cierre automático 2-4 seg. al alejar las manos del grifo.
Conexión ½”
Aireador angular empotrado: dirige el chorro al centro del lavamanos.
Fuente de alimentación con entrada universal 90V-240V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.
Incluye reducidor de caudal a 6 l/min y registro regulador de caudal.
Referencia: 00621306
SKU: DOC-04-0002

Incluye registro regulador de caudal cromado para agua caliente o premezclada.
Se recomienda instalarlo para:

- Usarlo como primer filtro para evitar que entren impurezas al grifo.
- Para regular el caudal de forma manual.
- Para cortar el agua en caso de mantención.

DOCOL