

# LAV DOCOELECTRIC CLEAN 00218106

mK



Registro regulador de caudal  
RRC incluido

## DESCRIPCION

Grifería de lavamanos con sensor DocolElectric Clean.

Terminación: Cromo.

Accionamiento por aproximación.

Comfort zone: 134 mm.

Presión: 3 a 57 PSI

Temperatura máxima: 40°C

Cierre automático después de 60 seg. de caudal continuo, o al alejar las mano del sensor.

Conexión 1/2"

Aireador antivandálico 8 l/min.

Fuente de alimentación con entrada universal 90V-240V y 50/60 Hz con salida constante de 12 V.

Referencia: 00218106


SKU: DOC-04-0005

## Opcional

Versión Leed 1.8 l/min 00603906



## DETALLE TECNICO

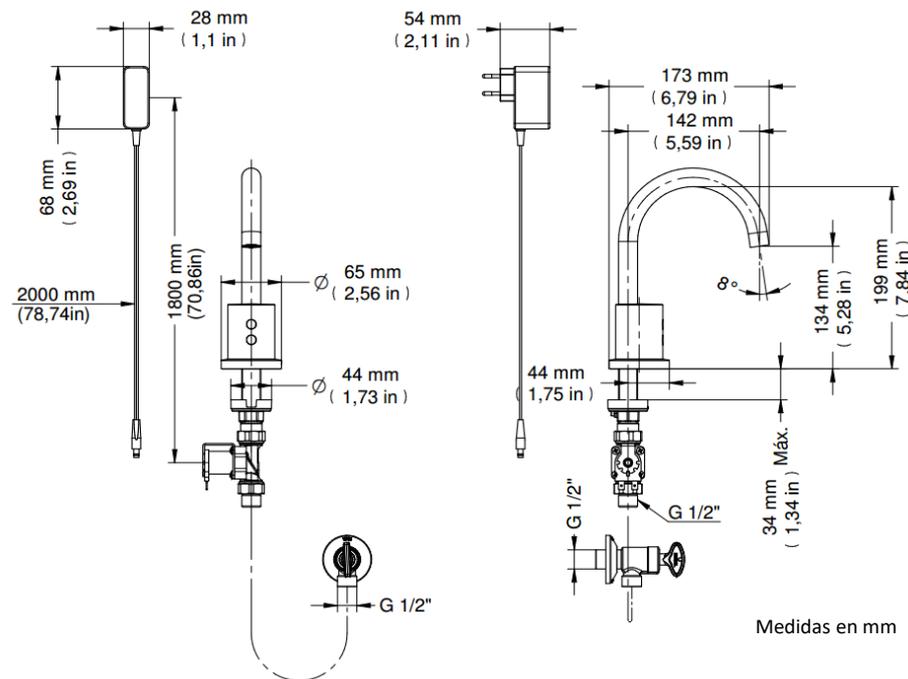

**Incluye registro regulador de caudal de ABS para agua fría.**

Se recomienda instalarlo para:

- Usarlo como primer filtro para evitar que entren impurezas al grifo.
- Para regular el caudal de forma manual.
- Para cortar el agua en caso de mantención.