

LAV PRESSMATIC COMPACT CF 00632906

mK




DESCRIPCION

Grifería de lavamanos temporizado
Modelo Pressmatic Compact ciclo fijo
Terminación: Cromo brillante
Comfort zone: 36.5 mm
Presión: 3 a 57 PSI
Temperatura máxima: 40°C
Accionamiento al soltar el pulsador
Cierre automático en 6 segundos aprox
Conexión 1/2"
Aireador 8 l/min.
Diámetro perforación mesa: 25-35 mm
SKU: DOC-04-0018

*Incluye restrictor de caudal baja presión (goma roja) instalado de fábrica dentro del grifo, y uno de alta presión (goma negra) en el empaque. Se recomienda cambiarlos para un buen funcionamiento.

DETALLE TECNICO

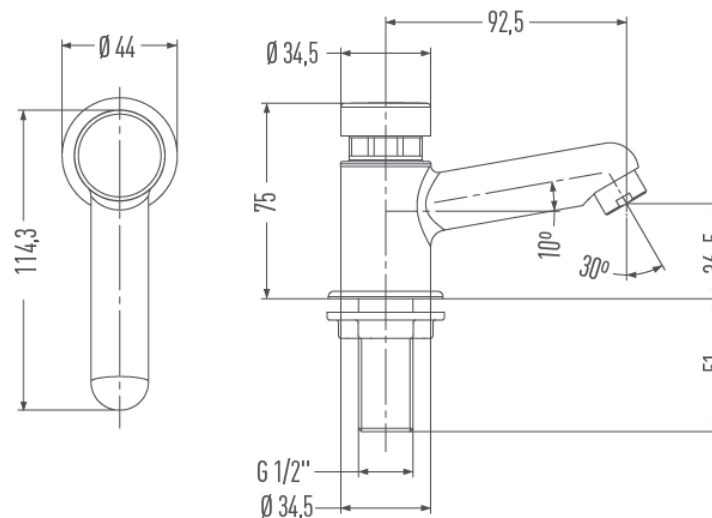

Opcional

REGISTRO REGULADOR DE CAUDAL AGUA FRIA
FIJADOR ANTIVANDALICO LAV MESA 00511700



Restrictor de caudal

COMPLEMENTOS

FLEXIBLE HI HE 1/2x1/2

