

LAVAD OSLO


mK



DESCRIPCION


Monomando de lavadero
Modelo Oslo
Instalación mural
Terminación cromado brillante
Cuerpo fabricado en latón
Maneta fabricada en Zamak
Presión recomendada 1-5 BAR
Cartucho cerámico Ø 35 mm con salida libre
Aireador plástico con anticalcareo M18x1, con carcasa latón cromado
Conexión de G ½"
Temperatura máxima recomendada 65 °C
Temperatura máxima de uso 85 °C
Ref.: 65192 19 45 66
SKU: GNB-03-0214

DETALLE TECNICO

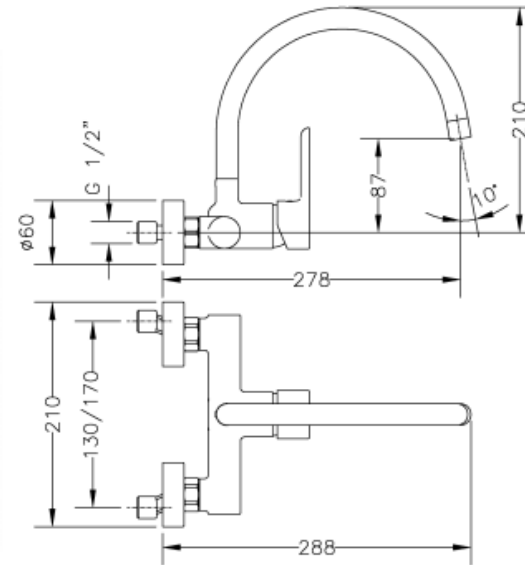

Caudal / Water Flow

Presión / Pressure		Caudal / Water flow
Bar	psi	l/min
0,5	7,3	6,2
1,0	14,5	8,4
1,5	21,8	10,1
2,0	29,0	11,6
2,5	36,3	13,1
3,0	43,5	14,3
3,5	50,8	15,4
4,0	58,0	16,5
4,5	65,3	17,5
5,0	72,5	18,4
5,5	79,8	19,1

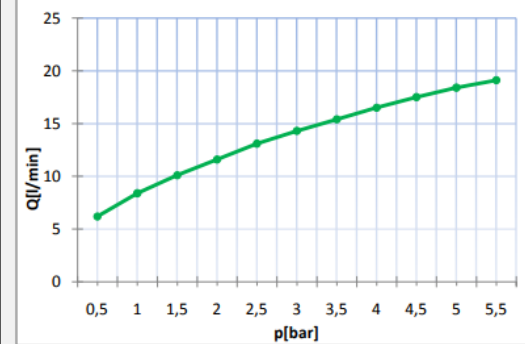

GENEBRE

Medidas en mm