


BD KORAL CR



DETALLE TECNICO

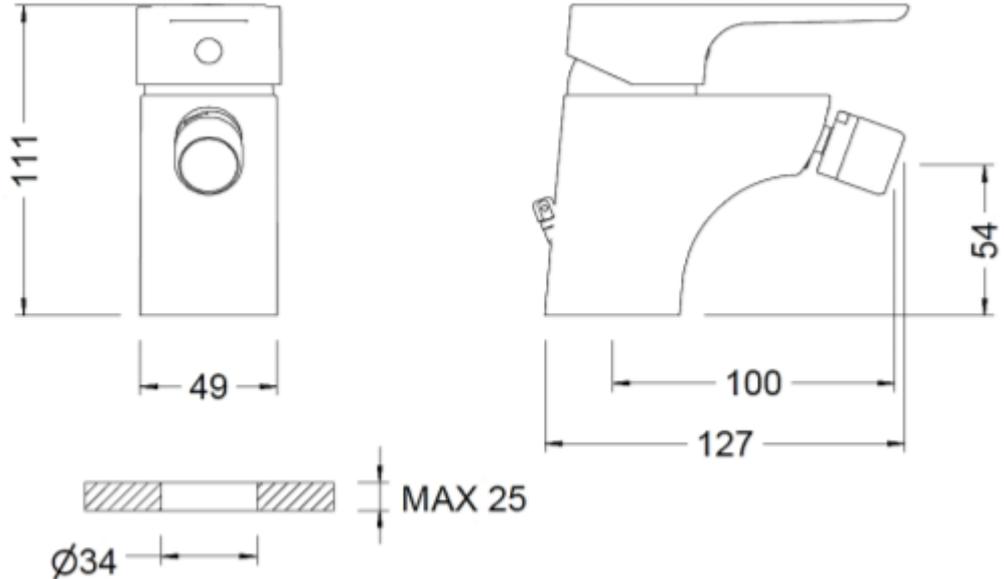

DESCRIPCION

Monomando de Bide Koral
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
Maneta realizada en Zamak.
Cromado según EN 248.
Cartucho cerámico D40 convencional.
Aireador plástico antical M24x1 con rótula.
Suministrado con portacadenas, latiguillos de 40 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable Temperatura máxima: 85 °C.
Temp. máx. recomendada: 65 °C.
Presión máxima: 10 bar.
Presión mínima: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 - 3 bar
Ref.: 64140 32 45 66
SKU: GNB-03-0279

FECHA DE REVISIÓN: R1 31/07/2019



Medidas en mm

CAUDAL/ WATER FLOW

Presión <i>Pressure</i>		Caudal / Water flow
		Aireador <i>Aerator</i>
Bar	psi	l/min
0,5	7,3	4,8
1	14,5	7,2
1,5	21,8	9,1
2	29	10,8
2,5	36,3	12,2
3	43,5	13,4
3,5	50,8	14,4
4	58	15,4
4,5	65,3	16,4
5	72,5	17,3
5,5	79,8	18,0

