

TINA NEW REGENT CON SET DUCHA CR





DESCRIPCION

Grifería expuesta dos vías
 Cuerpo, caño y florones realizados en latón según UNE-EN 1982.
 Volantes realizados en Zamak.
 Cromado según EN 248.
 Monturas cerámicas $\frac{1}{4}$ vuelta.
 Atomizador plástico antical M28x1 con carcasa de latón cromado.
 Suministrado con flexo de ducha (170 cm), mango de ducha y excéntricas de latón para fijación.
 Caudal mínimo: 20 l/min (3 bar).
 Temperatura máxima uso: 85 °C.
 Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
 Presión máxima uso: 10 bar.
 Presión mínima uso: 0,5 bar.
 Presión recomendada: 1-5 bar
 Ref: 68526 09 45 66

SKU: GNB-03-0307

GENEBRE

DETALLE TECNICO

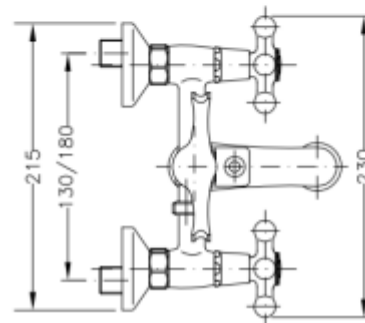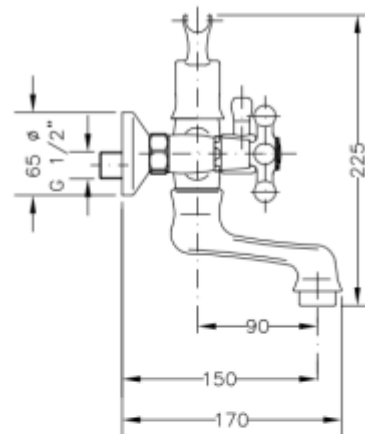

Medidas en mm