


GRIFO ELECTRONICO C/ MEZCLADOR

mK



DETALLE TECNICO

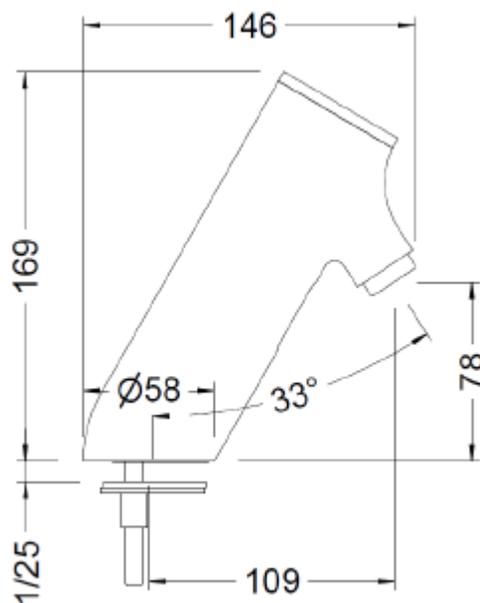

Medidas en mm

DESCRIPCIÓN

Grifo de lavabo mezclador electrónico para instalar sobre encimera. Dotado de un sistema de detección por infrarrojos programado para cierre automático tras 60 segundos.

Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.

Cromado según EN 248.

Aireador plástico antical economizador.

Consumo: 6 lpm

Alimentado por batería de 9 V.

Suministrado con latiguillos de 35 cm M10x1 H 3/8", válvulas antirretorno y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.

Temperatura máxima: 85 °C.

Temp. máxima recomendada: 65 °C.

Presión máxima: 10 bar.

Presión mínima: 0,5 bar.

Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Ref: 67130 15 45 66

SKU: GNB-04-0227