



# FLUXOR WC PUBLIC C/SENSOR EMP

mK

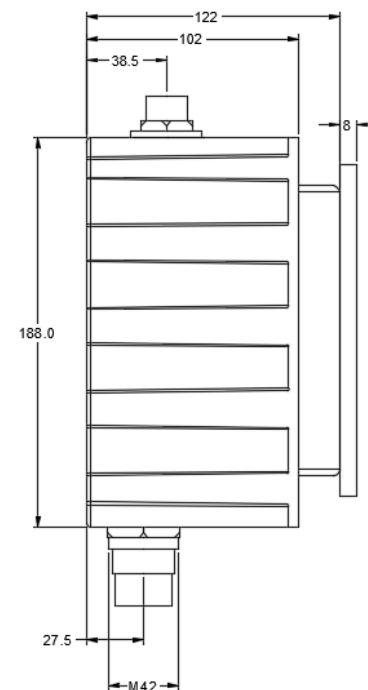

## DETALLE TECNICO

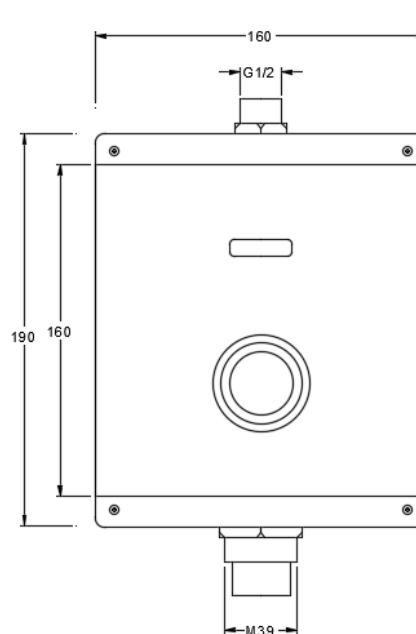

Medidas en mm

### DESCRIPCION

Fluxor para WC empotrado con sensor

Modelo: Public

Activación inteligente a través de sensor LED

Descarga automática

Auto apagado

Distancia de detección ajustable

Botón de presión manual

Tamaño: 160x160 mm

Rango de distancia del sensor: 800mm a 900 mm

Tiempo de activación del sensor: 6 segundos

Rango de BAR: 0.5bar-8 bar presión estática

Presión recomendada: 3 BAR

Temperatura de funcionamiento: 1-45°C

Volumen de descarga: 0.5L-1.5L

Fuente de alimentación universal: CA 100V-240V

SKU: IKL-04-0043