

FLUXOR WC MEMB. PUBLIC C-TUBO RECTO PUBLIC

mK



DESCRIPCIÓN

Fluxómetro con membrana y tubo recto expuesto para wc línea public .

Accionamiento manual.

Terminación cromado brillante.

Tipo membrana.

Entrada de agua HI cónico 1"

Tipo de salida 1 ½ (38mm)

Rango de presión 15-80 PSI.

Presión recomendada 60 PSI constante.


Conexión de descarga rompe-vacío.

Manija oscilante metálica, abierta no sostenida, preparada para personas con movilidad reducida

SKU: IKL-04-0054

Nota: Disponible con tubo curvo

MEDIDAS DE INSTALACION

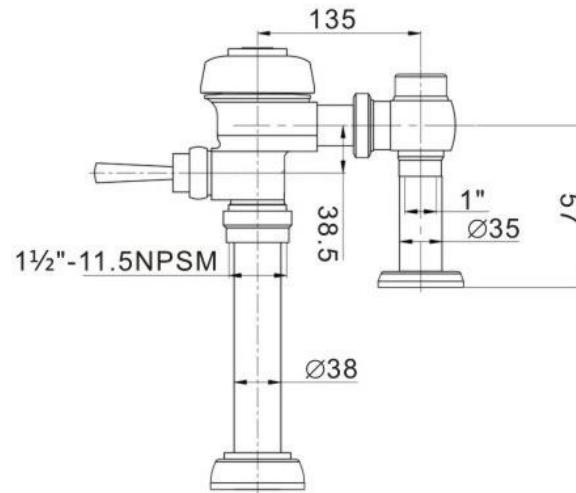

Medidas en mm

K
KLIPEN
WE INSPIRE · YOU LIVE!

