


LINEA ELLEVE – SQUARE

mK

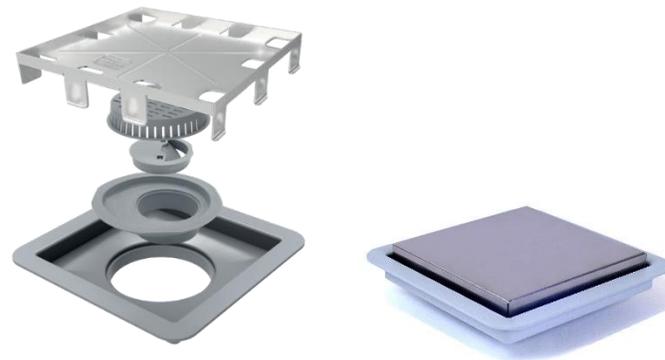

DESCRIPCION

DESAGUE SQUARE

Instalación: En receptáculos hechos en obra

Medidas: 15x15cm

Materialidad: Cuerpo de PVC, tapa acero inoxidable 304

Caudal: 55 LPM

Conexión a cañería: 50 mm con adaptador; 110 mm sin adaptador

No incluye sifonado, se debe hacer en obra

Versión :

- LIN-09-0005 DESAGUE SQUARE PLACA INOX 15X15 CM
- LIN-09-0006 DESAGUE SQUARE PLACA OCULTA 15X15 CM

COMPLEMENTO

CHS-09-0072 Lámina Geotextil 2x1.5m

INCLUYE

- **Válvula de retención**, que impide el retorno de olores e insectos
- **Adaptador** para la instalación de la válvula de retención
- **Ventosas** que facilita la remoción de las placas o porcelanato para la limpieza
- **Rejilla retenedora**, para evitar obstrucciones del desagüe



ADAPTADOR



VALVULA







VENTOSA



REJILLA

DIBUJO TECNICO

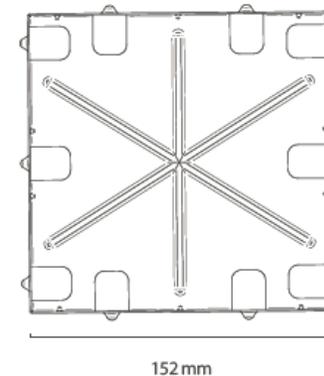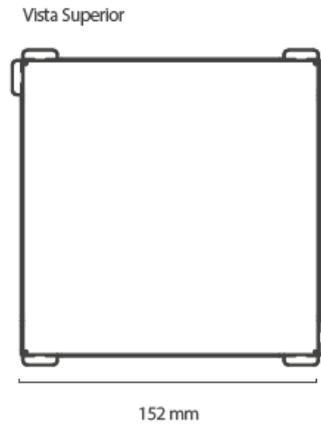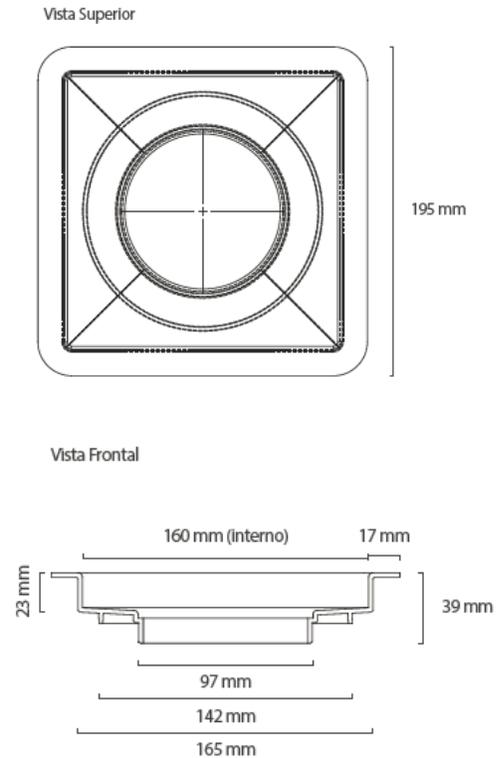

PARA CONSIDERAR

- Se recomienda pegar el adaptador a desagüe para evitar filtraciones, puede ser con pegamento Vinilit o similares.
- Además del sifonado en obra, se puede agregar opcional un codo de pvc para su evacuación, se debe instalar en el sentido contrario del flujo.
- Para pegar la cerámica o porcelanato se recomienda el uso de silicona estructural como por ejemplo SIKA 11FC o un producto similar.