


CISTERNA OLI74 PLUS S90 MECHANIC SANITARBLOCK



DETALLE TECNICO

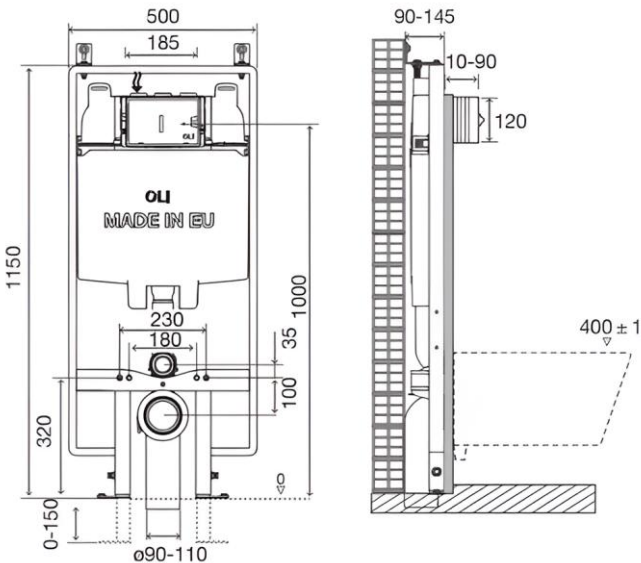

Medidas en mm

DESCRIPCION

Cisterna empotrada para wc suspendido
Altura ajustable en 0 a 15 cm.
Compatible con inodoros suspendidos de 18 y 23 cm de distancia en sus fijaciones.
Instalación en pared de ladrillo o de cartón yeso/drywall (muro solido o tabique)
Instalación fácil y rápida
Consumo 6/3 lt
Para instalar en muros de espesor mínimo 90 mm.
Codo de salida opcional 90 o 110 mm
Soporta 400 kg.
Ref.: 601803
SKU: OLI-01-0001 CISTERNA OLI74 PLUS S90 MECHANIC SANITARBLOCK

COMPLEMENTOS REQUERIDOS

PLACA OLI. No compatible con placas de otras marcas

MODELO DE PLACA	COMPLEMENTO REQUERIDO	
BLINK	OLI-09-0010	KIT NEUMATICO PARA CISTERNA OLI 74
GLASSY	OLI-09-007	KIT AC PARA CISTERNA OLI 74
GLAM	NO REQUIERE	
SLIM, SLIM INOX		
NARROW		
IPLATE		

