


Portobello

mK

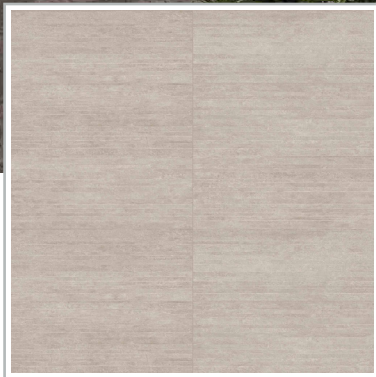

SKU PBL-12-0819

CERAMICA MURO SINTESE PLATINA ELEMENTAR GRIS MATE 45X120 CM


Porcelanato esmaltado de baja o nula absorción de agua, resistente a los impactos, de fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior y exterior semi cubierto. Ideal para Accesos, Fachadas, Cocinas, Baños, Living Comedor, Dormitorios, Terrazas semi cubiertas, Locales comerciales, Hospitales y centros de salud y Educación ya sean espacios públicos o privados.

Marca	Portobello
Origen	Brasil
Serie	Sintese
Color	Gris
Estilo	Decorados
Terminación	Mate
Medidas del Producto	45x120 cm
Cajas por Pallet	48.00
Unidad de ventas	Caja
Cantidad por unidad de ventas	1.61 M2
Instalación en Ducha	No
Instalación en Fachada	Si
Instalación en Piscina	No
Instalación en Terraza	No
Tránsito en Estacionamiento	No
Absorción de Agua	>10%
Borde	Rectificado
Carga de Ruptura	1300N
Garantía	5 años de fabricación
Relieve	No
Uso	Solo Muro
Ignífugo	Si
Módulo de Resistencia a la Flexión	15MPa
Resistente al Impacto	Si
Espesor	13.30 mm


ATRIBUTOS



MURO



RECTIFICADO



MATE

FORMATOS Y TERMINACIONES

DISPONIBLES POR SERIE



MATE
RÚSTICO
120x120 cm



MATE
RÚSTICO
60x120 cm




MATE
45x120 cm



MATE
20x120 cm



RÚSTICO
4x120 cm



MATE
120x270 cm



MATE
RÚSTICO
90x90 cm



MATE
RÚSTICO
60x60 cm

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El revestimiento (porcelanato, gres porcelánico y cerámica de piso y muro) están diseñados para ser instalados sobre elementos rígidos tales como: hormigón, muros de albañilería estucados, correctamente nivelados, alineados y aplomados, los pisos deben estar nivelados y en caso de fisuras en losa, estas deben reparar previo a la instalación de revestimientos. No se aconseja, la mezcla de lotes. Verificar que el adhesivo y el fragüe sean de buena calidad y el apropiado para cada producto. Los productos pueden presentar distintos niveles de destonación (cantidad de caras), dependiendo del diseño.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Importante limpiar los residuos de adhesivo y fragüe antes de que se sequen, ya que su eliminación se vuelve complicada una vez secos. Se debe evitar el uso de limpiadores a base de aceites, ácidos o productos abrasivos. Para porcelanatos pulidos o semipulidos, se recomienda eliminar la cera protectora con una esponja de cerdas plásticas, agua caliente y un agente limpiador no abrasivo.



INSTALACIÓN DE PORCELANATOS, GRÉS O CERÁMICAS


INSTALACIÓN

Mezclar las palmetas de cada caja, ya que pueden tener variación de tonalidad.




TRASLAPE


Traslape es la distancia de separación entre palmetas.



Para instalación en paralelo, ya sea en formatos alargados o cuadrados, considerar junta mínima recomendada según características del producto.



Instalación traslapada tener en consideración la procedencia, formato y dimensiones de medidas y en base a esto efectuar traslape adecuado.



Para formatos alargados, no se recomienda bajo ningún concepto instalar a media palmeta.

ORIGEN	LARGOS DE PALMETA	TRASLAPE MAX
Europa + America	Largo superior a 60 cm	20 cm o recomendación de fábrica
Asia y Medio Oriente	Hasta 60 cm	10 cm
Asia y Medio Oriente	Largo superior a 60 cm	15 cm