

# LAV ALFA S/DES COLDSTART CR

mK



## DESCRIPCION

Grifería monomando para lavamanos con apertura en frío

Modelo Alfa

Terminación cromada

Comfort zone 75 mm

Incluye flexibles 3/8"

No incluye desagüe

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 45-65° (máxima 80°)


Ref.: A5A3L25C00

SKU: ROC-03-1640

## COMPLEMENTOS REQUERIDOS

Desagüe de lavamanos 1 1/4"

## DETALLE TECNICO

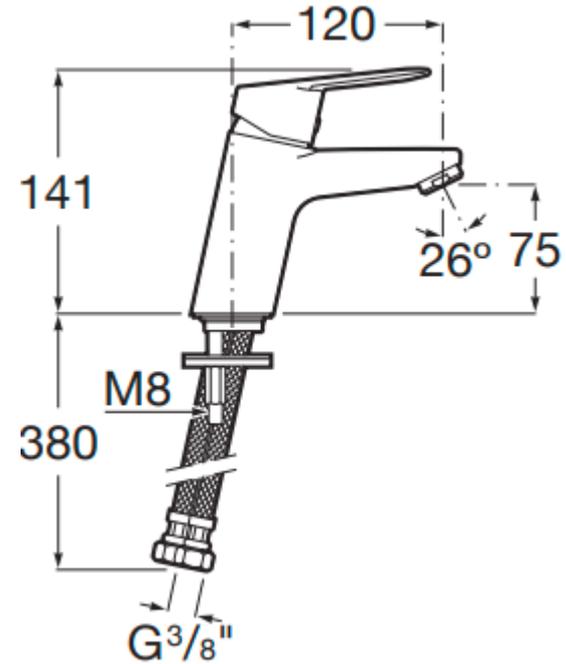

Medidas en mm