LAV ONA C/DES C/REB COLDSTART

ROSE GOLD **NEGRO TITANIO**

DETALLE TECNICO

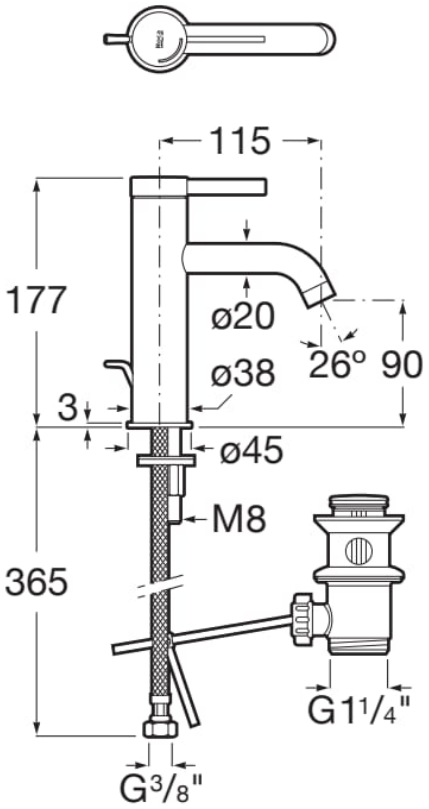

DESCRIPCION

Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con desagüe automático y apertura en frio.
Coldstart: apertura frontal en agua fría
Presión recomendada 1-5 BAR
Consumo 5 lpm a 3 BAR
Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)
Incluye flexibles de alimentación 3/8”
Incluye desagüe automático

CROMADO	A5A309EC00	**SKU ROC-03-1772**
NEGRO TITANIO	A5A309ECN0	**SKU ROC-03-1773**
ROSE GOLD	A5A309ERG0	**SKU ROC-03-1774**

Medidas en mm