

LAV ONA C/DES S/REB COLDSTART

mK


DETALLE TECNICO



CROMADO



NEGRO TITANIO



DESCRIPCION

Grifería monomando modelo Ona para lavamanos con cuerpo liso, desagüe click-clack y apertura en frío.

Coldstart: apertura frontal en agua fría

Presión recomendada 1-5 BAR

Consumo 5 lpm a 3 BAR

Temperatura recomendada 50-65° (máxima 80°)


Incluye flexibles de alimentación 3/8"

Incluye desagüe click-clack

CROMADO A5A3A9EC00 **SKU ROC-03-1778**

NEGRO TITANIO A5A3A9ECN0 **SKU ROC-03-1779**

ROSE GOLD A5A3A9ERG0 **SKU ROC-03-1780**

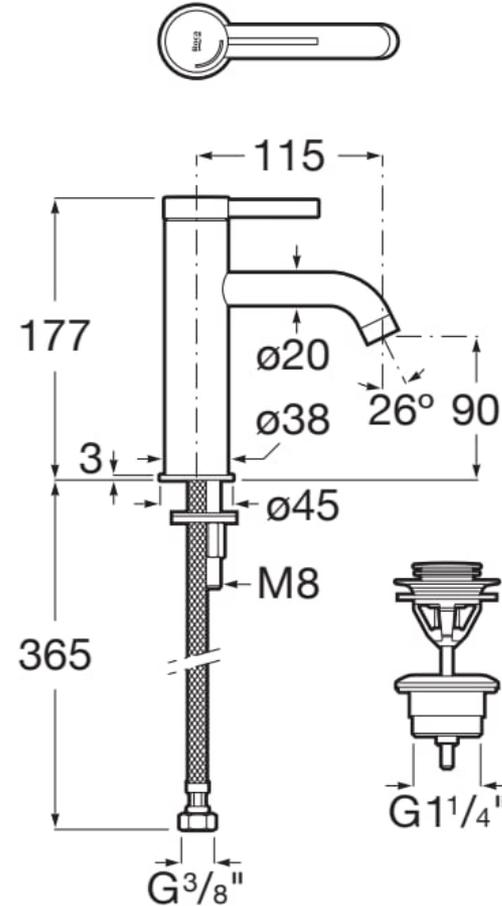

Medidas en mm

Roca