

UPPERCUT WES 115

mK



**Maneta doble descarga
con recubrimiento antimicrobiano**

DESCRIPCION

Fluxómetro expuesto entrada superior para inodoro, modelo WES 115.

Doble descarga (maneta hacia arriba 4.2 lpf y hacia abajo 6.0 lpf)

Accionamiento manual.

Terminación cromado brillante

Maneta con recubrimiento antimicrobiano.

Piezas fundidas de latón con alto contenido de cobre, bajo en Zinc, para una alta resistencia a la dezincificación.

Tipo membrana.

Entrada de agua de HI de 1" .

Altura de instalación 610 mm sobre nivel superior del inodoro.

Rango de presión 15-80 PSI.

Presión recomendada 60 PSI constante.


Conexión de descarga rompe-vacío.

Manija oscilante metálica, abierta no sostenida, preparada para personas con movilidad reducida.

Incluye set de copla y tubo cromado de ajuste a muro.

SKU: SLN-04-0065 UPPERCUT WES 115

MEDIDAS DE INSTALACION

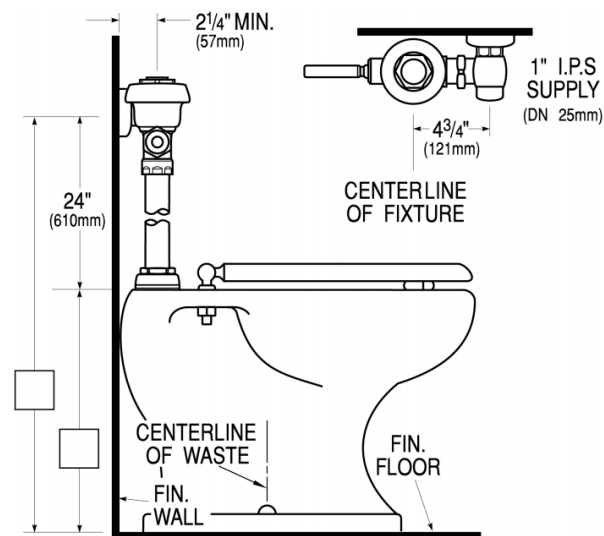

Medidas en mm

SLOAN®

